



## Teknisk datablad

# UPRO LISTE - AFSTANDSHOLDER AF PLAST TIL VANDRET ARMERING


## TYPE L H OG L

**Anvendelse:** Afstandsholder U-profil til vandret armering. Kan anvendes som afstandsholder til det nederste vandrette armeringslag i bundplader, terrændæk og lignende. Velegnet til underlag som polystyren, renselag eller komprimeret grus. UPRO listen placeres forskudt, i forlængelse af hinanden, i parallelle rækker, med den åbne side opad mod armering.

**Dæklag:** 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 og 80 mm.

### Materiale/egenskaber:

- Ekstruderet PVC (genbrugsmateriale)
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning).
- Indeholder ikke CFC og HFC drivhusgasser
- Farve: Grå
- Testet iht. Tysk Merkblatt DBV-c-L2/F
- Type L H: Huller i siderne
- Type L: Lukkede sider
- Længde: 2 meter
- Forbrug: 1-2 meter/m<sup>2</sup>

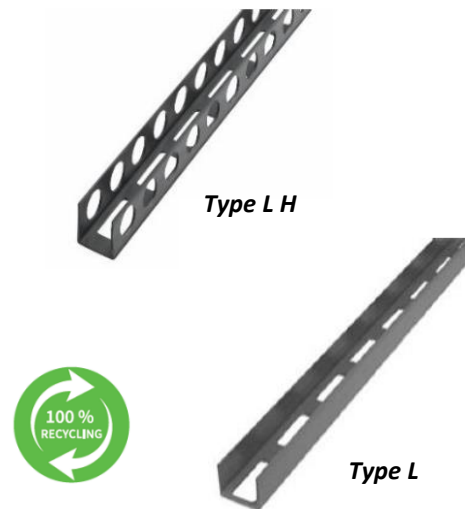

Varenummer	Dæklag mm	Bredde mm	Antal meter bundt / palle		
UPRO 15 L	15	28	100	7.700	M
UPRO 20 L	20	28	100	6.300	M
UPRO 25 L / L H	25	30	100 / 100	4.900 / 4.900	M
UPRO 30 L / L H	30	31	100 / 100	4.200 / 4.200	M
UPRO 35 L / L H	35	35	60 / 60	3.600 / 3.600	M
UPRO 40 L H	40	40	60	2.400	M
UPRO 50 L H	50	45	60	1.680	M
UPRO 60 L	60	45	40	1.200	M
UPRO 70 L	70	45	40	1.120	M
UPRO 80 L	80	45	20	960	M

**Forbehold:** Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

November - 2022