



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om



# Forbrugsartikler til betonbyggeri





INDHOLD	SIDE	INDHOLD	SIDE
A STOL - TIL DOBBELT ARMERING .....	18	FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL .....	15
AFFANINGSLISTER AF PLAST OG METAL .....	27	FIBERBETON - ZIGSAG MED TRÅD .....	15
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG .....	13	FIBERKLODS BFK - VANDTÆT MED INDSTØBT AFSTANDSHOLDER .....	16
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING .....	19	FONDAFORM LETVÆGTSFORSKALLING .....	28
ANKERTEKNIK / ANKERSTAVE .....	42	FORMAX EDGE KANTFORSKALLING .....	28
AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN .....	36	FORMOLIE / FORSKALLINGSOLIE .....	39
ARMERINGSKLIPPERE & ARMERINGSSKÆRERE .....	43	FUGE BÅND .....	34
ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER .....	25	GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING .....	11
BESKYTTELSESHÆTTER OG SKINNER TIL ARMERINGSENDER .....	17	GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT .....	20
BETONHÆRDNINGSKABLER .....	40	GP GRUNDMURSPLADE .....	38
BETONLOGGER - OVERVÅGNING AF BETONHÆRDNING .....	41	HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE .....	45
BETONSPANDE .....	41	HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER .....	44
BINDEMASKINER .....	21	HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE .....	34
BINDETRÅD - AFHUGGET / I RINGE / MED ØJER / I DUKKER .....	21	HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING .....	34
BINDETRÅD TIL MASKINER .....	21	HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING .....	19
BYGNINGSBÆRELEJER .....	38	HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGE BÅND .....	34
CITRONSKIVER .....	14	HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING .....	39
CRET - TVÆRKRÆFTDORNE .....	43	HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK .....	21
CURING .....	40	IKKE-EKSPANDERENDE FUGE BÅND .....	34
DECKENING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING .....	14	INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE .....	30
DELTA AFSTANDSLISTER TIL TUNG ARMERING .....	14	INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE .....	30
DINKI - TIL LODRET ARMERING - TANDHJUL/CITRONSKIVER .....	14	ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS .....	22
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING .....	17	ISOLERING TIL FUNDANKANTER .....	34
DIVERSE HÅNDVÆRKTØJ .....	43	ISOLERINGSDYBLER OG ISOLERINGSANKER .....	23
DIWA - FORSKALLINGSKLODS .....	30	ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE .....	22
DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER .....	10	JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER .....	31
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER .....	10	KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI .....	31
DST AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING .....	14	KONISKE PLASTPROPPER .....	32
DYKPUMPER .....	43	KONUS - TIL AFSTANDSRØR KONUS .....	19
ENDESTOP FOR ARMERINGJERN .....	12	KONUS FOR INSERTS .....	30
FIBERBETON - FIBERSTANG MED KROG .....	16	KOTA@ BETONGULVLEDERE .....	34
FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM .....	15	LETVÆGTSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING .....	28
FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD .....	16	LETVÆGTSFORSKALLING - FORMAX EDGE .....	28
FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD .....	16	LETVÆGTSFORSKALLING - PECAFIL .....	28
FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD .....	16	MASSIVE PROPPER - TIL LUKNING AF HULLER I FORME .....	20
FIBERBETON - SLANGER MED NOPPER .....	15	MATERIALEKASSER, BETONSPANDE OG ENTREPRENØRUDSTYR .....	41

INDHOLD	SIDE
MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN .....	26
MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER .....	31
MIDI-TIL VANDRET ARMERING, GRÅ .....	10
MIGUA BEVÆGELSESFUGER .....	43
MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL .....	39
NEOPRENE .....	39
NOFIRNO - VAND- og GASTÆTNINGSSYSTEM TIL GENNEMFØRINGER .....	35
OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON .....	39
PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS .....	29
PECAFIL LETVÆGTSFORSKALLING .....	28
PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER .....	22
PLASTRØR - GLATTE RØR .....	19
PRAKTIKFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET .....	14
PROPPER - TIL AFSTANDSRØR .....	20
PVC FUGEBÅND VANDTÆTNING AF STØBESKEL/BEVÆGELSESFUGER ...	38
RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE .....	36
RENDEROC REPARATIONSMØRTEL .....	37
SCHOMBURG REPARATIONSMØRTELER, PRIMER, VÆV OG BUTYLTAPE ...	36
SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN .....	36
SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE .....	29
SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER .....	19
SKRUEPROP - TÆTNING AF ANKERHULLER .....	20
SMØREMEMBRANER - BITUMEN / BITUMENFRI .....	35
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER .....	11
SPECIALKONUS .....	30
SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER .....	41
SPIT PULSA 40P+ SØMPISTOL GAS .....	43
STJERNER - TIL BLØDT UNDERLAG .....	11
STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE MÆRKET ARMERING .....	24
STRÆKMETAL .....	29
STØBEFLET TIL STØBESKEL .....	29
STØBEPLADER TIL FORSKALLING .....	28
STØBESKELSFORSKALLING .....	29
STØBESTRØMPER .....	29
SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4FOD .....	11
SØMKLODSER .....	30

INDHOLD	SIDE
TANDHJUL .....	14
T LISTER I PLAST - TIL MODHOLD I BETONELEMENTFUGER .....	29
TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR .....	38
TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER .....	22
TVÆRKRAFTDORNE .....	43
UNDER- OG SAMMENSTØBNINGER - BETONELEMENTER .....	29
VARMEMÅTTER .....	40
VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER .....	20
VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER ...	35
VARMESVØB .....	40
VEJSALT OG OPTØNINGSMIDDEL .....	40
VINTERFORANSTALTNINGER .....	40
VINTERMÅTTER .....	40
VOLCLAY PRODUKTER .....	35
VOLCLAY PRODUKTER OG TILBEHØR .....	35
VOLCLAY WATERSTOP FUGEBÅND .....	34
ZZ AFSTANDSLISTER .....	12
ÅL - FIBERBETON .....	15
ÅL - METAL .....	17

## Produkter til miljømærket byggeri

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os.

På [www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri](http://www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri) finder du både produkter med EPD samt produkter, som du kan bruge i DGNB certificeret og Svanemærket byggeri.

### Ikke krav til alle produkter

Miljømærkning Danmark stiller ikke krav til alle produkttyper. Du finder derfor en lang række produkter hos os, som du gerne må anvende i Svanemærket byggeri.

### Kontakt vores rådgivningsteam og hør mere.

Telefon: 6341 1240

Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)



## Produkter til betonbyggeri og elementproduktion

Med over 60 års erfaring er Gottfred Petersen A/S blandt de førende leverandører af kvalitetsprodukter til betonbyggeri og elementproduktion. Vi er kendt

## Faglig rådgivning – fra eksperter til eksperter

Vi leverer ikke blot produkter, men også målrettet rådgivning, der tager udgangspunkt i dine specifikke behov. Hos os er det en selvfølge, at du får kompetent vejledning og de mest optimale løsninger til dit projekt.

Når du vælger Gottfred Petersen som samarbejdspartner, får du professionel rådgivning og effektive løsninger indenfor:



- › Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- › Vandtætning af betonkonstruktioner
- › Produkter til betonrenovering
- › Produkter til intern transport af betonelementer
- › Letvægtsforskalling
- › Støbeskelsforskalling
- › Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- › Bærelejer og bevægelsesfuger
- › Materialekasser og betonspande

Ønsker du sparring, tilbud eller konstruktive løsningsforslag, så kontakt os på:

Telefon: 63 41 12 40

Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)

Eller besøg vores hjemmeside på [www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)



## Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Vi er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører. Rådet for Bæredygtigt Byggeri ønsker aktivt at arbejde for at nedbringe den klima-, miljø- og ressourcemæssige påvirkning, byggeriet står for og organisationen har eneret til at administrere og videreudvikle den danske certificeringsordning DGNB for bæredygtigt byggeri og byområder.

## DGNB certificeret - og svanemærket byggeri

Hos os finder du et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Vi udvider konstant sortimentet, så vi kan levere de produkter, du har behov for – oftest med dag-til-dag levering.

Se vores sortimentet af bæredygtige byggeprojekter på vores hjemmeside:  
[www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri](http://www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri)

Kontakt os og hør hvordan vi hjælper dig med bæredygtige byggeprojekter.

Telefon: 6341 1240

Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)

RÅDET  
FOR  
BÆREDYGTIGT  
BYGGERI





**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

**Elotene HD membran** udlagt på betondæk. Elotene HD er en slidstærk og fleksibel vandtætningsmembran, der kan anvendes under varm asfalt. Membranen er særligt velegnet til vandtætning af jorddækkede vandrette overflader.

// *Byggeplads Odense.*



Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
Scan QR-koden



**Aquafin RB400** påført udvendig på kældervæg. Aquafin RB400 er en hurtigt hærdende multifunktionel flydende vandtætningsmembran, med høj ydeevne og lavt materialeforbrug.

Kan påføres manuelt eller med sprøjteudstyr.

// *Byggeplads Odense.*



Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
Scan QR-koden





**Dualproof membran** udlagt i byggegrube.

Dualproof membranerne er en bred serie af før-monterede hårdføre vandtætningsmembraner særligt velegnet til anvendelse under bundplader.

Membranerne binder sig mekanisk til betonen og sikrer effektiv vandtætning af bundplader og fundamenter.

// *Byggeplads København*

Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
**Scan QR-koden**



**A STOL afstandsholder** anvendt i bundplade, mellem bund- og toparmering. A STOL fremstillet af trådjern anvendes i dobbeltarmerede konstruktioner, for at holde afstanden mellem 2 lag armering. A STOL kan anvendes til kraftig armering, herunder rullearmering, og fås i standard højde 50 – 500 mm.

**Større højder og projektspecifik diameter på trådjern skaffes på forespørgsel.**  
// *Byggeplads Middelfart*

Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
**Scan QR-koden**






**Pecafil® letvægtsforskalling** anvendt til linjefundamenter.

Pecafil® er en stærk letvægtsforskalling, der er særligt velegnet til linjefundamenter og bjælkefundamenter, men kan anvendes til en bred vifte af opgaver. Den lave vægt og moduler á 240 cm, sikrer gode ergonomiske forhold og hurtig opstilling på byggepladsen. Pecafil® kan leveres som projektilpassede løsninger.

// *Byggeplads Midtjylland.*



Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
Scan QR-koden

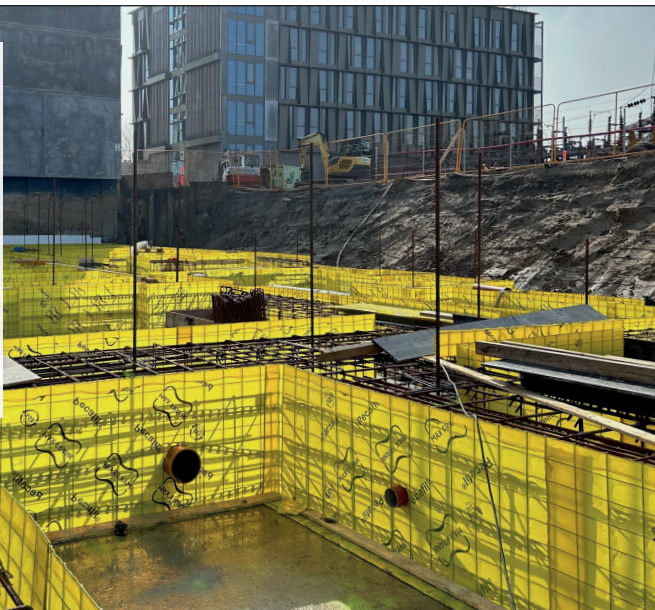

**Afstandsholdere af fiberbeton** udlagt under tung armering.

Fiberlangerne anvendes som afstandsholdere under det nederste lag armering. Fiberlangerne er 100 cm lange og er en nem og praktisk måde at sikre dæklaget på det nederste lag armering.

Fiberlangerne kan anvendes på underlag som isolering eller renselag af beton.

// *Byggeplads Sønderjylland.*



Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
Scan QR-koden







#### **NOFIRNO vand- og gastæt system**


anvendt omkring fjernvarmerør.  
NOFIRNO systemet er et alsidigt tætnings-system til rør- og kabelgennemføringer i bygningskonstruktioner over og under terranniveau.

Systemet er nemt at udføre og kan anvendes til store og små opgaver.

NOFIRNO systemet har en meget høj ydeevne på alle parametre som vandtryksmodstand, UV bestandig, radontæt, gnavertæt, brandmodstand, 50+ års levetid, etc.

// *Byggeplads fjernvarmeprojekt.*

Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
**Scan QR-koden**

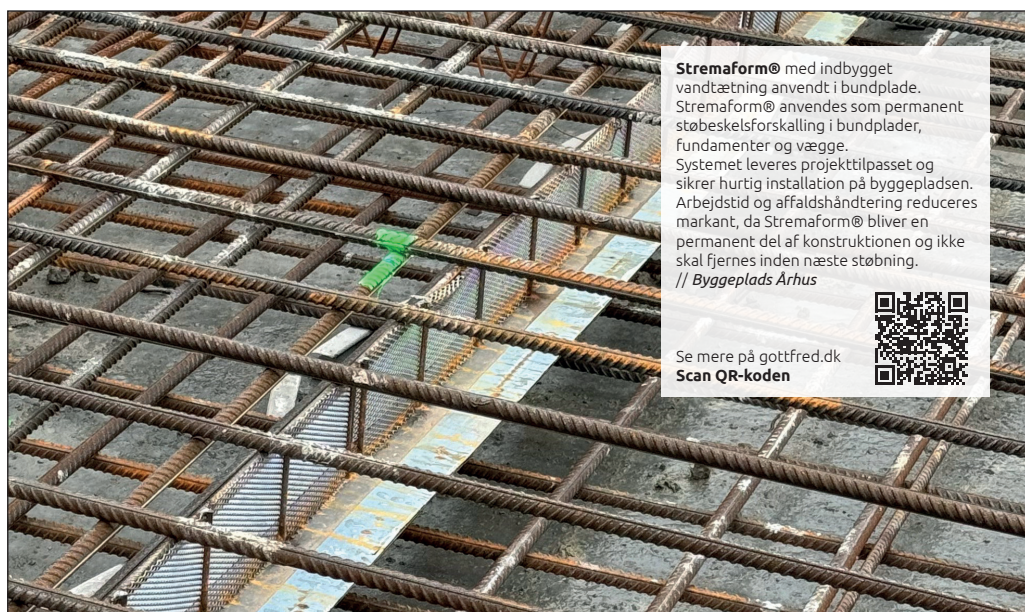

#### **Stremaform® med indbygget vandtætning anvendt i bundplade.**

Stremaform® anvendes som permanent støbeskelforskalling i bundplader, fundamenter og vægge.

Systemet leveres projekttilpasset og sikrer hurtig installation på byggepladsen. Arbejdstid og affaldshåndtering reduceres markant, da Stremaform® bliver en permanent del af konstruktionen og ikke skal fjernes inden næste støbning.

// *Byggeplads Århus*

Se mere på [gottfred.dk](http://gottfred.dk)  
**Scan QR-koden**



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DRAFI 15	500/5.000	stk.	L				
DRAFI 15 - 5 ben	500/5.000						
DRAFI 20	500/2.500		L				
DRAFI 20 - 5 ben	500/2.500						
DRAFI 25	500/2.500		L				
DRAFI 30	250/2.500		L				
DRAFI 35	250/1.000		L				
DRAFI 40	125/1.000						
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER . FÅS I HVID				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DRANFIX 10	1.000/8.000	stk.	L				
DRANFIX 15	1.000/6.000		L				
DRANFIX 20	500/2.500		L				
DRANFIX 25	500/2.000		L				
DRANFIX 30	500/2.000		L				
DRANFIX 35	250/1.500		L				
DRANFIX 40	125/1.000		L				
DRANFIX 45	125/1.000		L				
DRANFIX 50	125/1.000		L				
MIDI -TIL VANDRET ARMERING, GRÅ					PK. ENHED	ENHED	LAGER
MIDI 10	1.000	stk.					
MIDI 15	1.000		L				
MIDI 15 - HVID	1.000						
MIDI 20	1.000		L				
MIDI 20 - HVID	1.000		L				
MIDI 25	1.000		L				
MIDI 25 - HVID	1.000		L				
MIDI 30	1.000		L				
MIDI 30 - HVID	1.000						
MIDI 35	1.000		L				
MIDI 35 - HVID	1.000		L				
MIDI 40	1.000		L				
MIDI 40 - HVID	1.000						
MIDI 50	500		L				
MIDI 60	500		L				

GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
G 60 N	250	stk.	L		
G 70 N	250		L		
G 80 N	250		L		
G 90 N	200		L		
G 100 N	150		L		
G 120 N	125		L		
G 140	100		L		
STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ST 15 20	500/7.500	stk.	L	 <p>ANBEFALET FORBRUG 3 - 5 STK./M<sup>2</sup> VED NORMAL ARMERING</p>	
ST 25 30	400/6.000		L		
ST 40 50	300/4.500		L		
ST 50 60	200/3.000		L		
ST 70 80	100/1.500		L		
ST 90 100	100/1.500		L		
ST 110 120	100/1.500		L		
ST 130 140	75/1.125		L		
ST 140 150	75/630		L		
SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SUPERFIX 20	500/2.000/12.000	stk.	L		
SUPERFIX 25	500/1.500/12.000		L		
SUPERFIX 30	250/12.000		L		
SUPERFIX 35	250/1.000/10.000		L		
SUPERFIX 40	250/1.000/10.000		L		
SUPERFIX 45	250/1.000		L		
SUPERFIX 50	125/1.000/7.500		L		
SUPERFIX 55	125/7.500		L		
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER			PK. ENHED		ENHED
SNAPFIX 25	1.000	stk.	L		
SNAPFIX 30	1.000		L		
SNAPFIX 35	1.000		L		
SNAPFIX 40	1.000		L		
SNAPFIX 50	1.000		L		
SNAPFIX 60	300		L		
SNAPFIX 70	250		L		
SNAPFIX 80	200		L		
SNAPFIX 90	150		L		
SNAPFIX 100	150		L		



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
E 15 04 08	1.000	stk.	L	
E 15 08 11	500		L	
E 15 12 15	500		L	
E 20 04 08	1.500		L	
E 20 04 08 Hvid	1.000			
E 20 08 11	500		L	
E 20 08 11 Hvid	500		L	
E 20 10 16	500		L	
E 20 12 15	250		L	
E 20 19 24	250			
E 25 04 07	1.000		L	
E 25 04 08	1.500		L	
E 25 08 11	1.000		L	
E 25 12 15	500		L	
E 30 04 08	1.500		L	
E 30 08 11	500		L	
E 30 12 15	250		L	
E 30 19 24	250		L	
E 35 04 08	1.500		L	
E 35 08 11	500		L	
E 35 12 15	500	L		
E 40 08 11	500	L		
E 45 04 08	1.000	L		
E 45 08 11	1.000	L		
E 45 12 15	1.000	L		
E 45 12 15	1.000	L		
ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ZZ LISTE 15	100/5.000	mtr.	L	
ZZ LISTE 20	100/5.000		L	
ZZ LISTE 25	100/5.000		L	
ZZ LISTE 30	100/5.000		L	
ZZ LISTE 35	80/3.200		L	
ZZ LISTE 45	80/3.200		L	
ZZ LISTE 50	80/3.200		L	
ZZ LISTE 50	8073.840		L	

100%  
GENBRUGSPLAST  
FRI FOR PVC

UPRO PLUS - TIL VANDRET ARMERING. GRÅ, LÆNGDE 2 MTR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
UPRO 25 PLUS	72/6.480	mtr.	L
UPRO 30 PLUS	72/6.480		L
UPRO 35 PLUS	72/5.184		L
UPRO 40 PLUS	72/3.456		L
UPRO 50 PLUS	72/2.520		L



UPRO - TIL VANDRET DÆKARMERING OG UNDERLAG, LÆNGDE 2 METER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
UPRO 15 L	100/7.200	mtr.	L
UPRO 20 L	100/5.600		L
UPRO 60 L	40/1.200		L
UPRO 70 L	40/1.120		L
UPRO 80 L	20/960		L


100%  
GENBRUGSPLAST  
FRI FOR PVC



DELTA AFSTANDSLISTER TIL TUNG ARMERING	PK. ENHED	ENHED	LAGER
DELTA 20 - Lgd. 200 cm.	100/6.000	mtr.	L
DELTA 25 - Lgd. 190 cm.	47,50/2.850		L
DELTA 30			L
DELTA 35 - Lgd. 190 cm.	47,50/2.850		L
DELTA 40			L
DELTA 45			L
DELTA 50			L
DELTA 60 - Lgd. 200 cm.			L







DST AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING LÆNGDE	PK. ENHED	ENHED	LAGER
DST 15 N, LÆNGDE 200 CENTIMETER	80/7.040	mtr.	L
DST 20 N, LÆNGDE 200 CENTIMETER	80/7.040		L
DST 25 N, LÆNGDE 200 CENTIMETER	80/7.040		L
DST 30 N, LÆNGDE 250 CENTIMETER	80/6.400		L
DST 35 N, LÆNGDE 250 CENTIMETER	80/6.400		L
DST 40 N, LÆNGDE 250 CENTIMETER	80/6.400		L
DST 50, LÆNGDE 238,50 CENTIMETER	38,20/2.099		L





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

DINKI - TIL LODRET ARMERING - TANDHJUL/CITRONSKIVER		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DINKI 15	15 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	1.000/5.000	stk.	L	  
DINKI 15 06 12	15 mm dækklag / Ø6 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 15 HVID	15 mm dækklag / Ø4 - Ø10 jern	1.000/5.000			
DINKI 20	20 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	2.000		L	
DINKI 20 05 16	20 mm dækklag / Ø5 - Ø16 jern	500/2.500			
DINKI 20 12 20	20 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	250/1.250		L	
DINKI 25	25 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 25 04 12 HVID	25 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 25 06 20	25 mm dækklag / Ø6 - Ø20 jern	250		L	
DINKI 25 12 20	25 mm dækklag / Ø12 - Ø20 jern	1.000		L	
DINKI 30	30 mm dækklag / Ø8 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 30 11 20	30 mm dækklag / Ø11 - Ø20	125/1.000		L	
DINKI 35	35 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 35 04 12 HVID	35 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	1.000		L	
DINKI 35 12 20	35 mm dækklag / Ø12 - Ø20 jern	250/1.000		L	
DINKI 40	40 mm dækklag / Ø4 - Ø12 jern	500		L	
DINKI 40 12 20	40 mm dækklag / Ø12 - Ø20 jern	250		L	
DINKI 50 06 20	50 mm dækklag / Ø6 - Ø20 jern	50/500		L	
DINKI 50 08 16	50 mm dækklag / Ø8 - Ø16 jern	250		L	
DINKI 50	50 mm dækklag / Ø4 - Ø10 jern	250		L	
DINKI 50 12 20	50 mm dækklag / Ø12 - Ø20 jern	50/500			
DINKI 60 8 18	60 mm dækklag / Ø8 - Ø18 jern	40/400	L		
DINKI 70	70mm dækklag / Ø12 - Ø20 jern	200	L		
<b>DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING • 1 sæt = 8 ringe • Største ring er ca. Ø330 mm. • Mindste ring er ca. Ø190 mm.</b>					
DECKENRING 15		10.800	sæt	L	
DECKENRING 20		4.800		L	
DECKENRING 25		10.800		L	
DECKENRING 30		8.400		L	
<b>PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET</b>		<b>PK. ENHED</b>	<b>ENHED</b>	<b>LAGER</b>	
PRAKTIFIX 15		250	stk.		
PRAKTIFIX 25		120			
PRAKTIFIX 35		120		L	
PRAKTIFIX 40		200			
PRAKTIFIX 50		150			

FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM • LÆNGDE CA. 100 CM. • I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERINGARMERINGSJERN			
	PK. ENHED	ENHED	LAGER
FIBER SLANGE 25 I	1.000	stk.	L
FIBER SLANGE 30 I	1.000		L
FIBER SLANGE 35 I	800		L
FIBER SLANGE 40 I	700		L
FIBER SLANGE 45 I	500		L
FIBER SLANGE 50 I	500		L
FIBER SLANGE 60 I	300		L
 <p>50 N/mm<sup>2</sup></p>			
FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL • LÆNGDE 100 CM			
	PK. ENHED	ENHED	LAGER
FIBER SLANGE 25 T	1.500	stk.	L
FIBER SLANGE 30 T	1.000		L
FIBER SLANGE 35 T	750		L
FIBER SLANGE 40 T	600		L
FIBER SLANGE 45 T	500		L
FIBER SLANGE 50 T	400		L
FIBER SLANGE 60 T	250		L
			
FIBERBETON - SLANGER • MED NOPPER • LÆNGDE 80 CM			
	PK. ENHED	ENHED	LAGER
FIBER SLANGE 25 N	1.200	stk.	L
FIBER SLANGE 30 N	1.000		L
FIBER SLANGE 35 N	750		L
FIBER SLANGE 40 N	600		L
FIBER SLANGE 45 N	500		L
FIBER SLANGE 50 N	600		L
 <p>50 N/mm<sup>2</sup></p>			
FIBERBETON - ZIGZAG - MED 3,1 MM TRÅD • LÆNGDE CA. 80			
	PK. ENHED	ENHED	LAGER
BETON ZIGZAG 30	1.000	stk.	
BETON ZIGZAG 35	1.000		
BETON ZIGZAG 40	650		
BETON ZIGZAG 45	500		
BETON ZIGZAG 50	400		
BETON ZIGZAG 55	350		
BETON ZIGZAG 60	350		
BETON ZIGZAG 70	275		
BETON ZIGZAG 75	300		L
BETON ZIGZAG 100	150		L
			

**FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBER 20 25 30 U	1.000	stk.	L	
FIBER 35 40 50 U	250		L	
FIBER 45 55 60 U	150		L	

**FIBERBETON - KØDBEN MED 1,4 MM GALVANISERET TRÅD • BREDDE PÅ KLODS = 24 MM**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBER 20 25 30	1.000	stk.	L	
FIBER 35 40 50	250		L	
FIBER 45 55 60	125		L	

**FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER**

		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBER 35 40 50 RF	Trykstyrke 50 N/mm <sup>2</sup>	250	stk.	L	
FIBER 45 55 60 RF	Trykstyrke 50 N/mm <sup>2</sup>	150		L	
MF FIBER 65 70 75 A2 - MFQ4+	Trykstyrke 60 N/mm <sup>2</sup>	100		L	
MF FIBER 45 55 60 A2 - MFQ5+ Sulfatbestandig	Trykstyrke 50 N/mm <sup>2</sup>	125		L	




**FIBERKLODS BFK - VANDTÆT BETONAFSTANDKLODS MED INDSTØBT PLASTAFSTANDSHOLDER. 3-PUNKTS DESIGN. MED STØRRELSANGIVELSE**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBER KLODS BFK 20 N	384	stk.	L	
FIBER KLODS BFK 25 N	384		L	
FIBER KLODS BFK 30 N	320		L	
FIBER KLODS BFK 35 N	256		L	
FIBER KLODS BFK 40 N	192		L	
FIBER KLODS BFK 45 N	147		L	
FIBER KLODS BFK 50 N	125		L	
FIBER KLODS BFK 60 N	144		L	

**FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBER KROG 30 18	20/3.000	stk.	L	
FIBER KROG 35 18	100/2.000		L	
FIBER KROG 40 18	20/2.000		L	
FIBER KROG 45 18	200/2.000		L	
FIBER KROG 50 18	15/1.500		L	
FIBER KROG 55 18	1.800		L	
FIBER KROG 60 18	1.600		L	



BESKYTTELSESHÆTTER OG SKINNER TIL ARMERINGSENDER	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SAFECAP 6 16, Ø6-Ø16 MM JERN	500	stk.	L	
SAFETY 8, Ø8-Ø12 MM JERN	500		L	
KAPPE 16 30, Ø16-Ø30 MM JERN	250		L	
SAFETY PROFIL - 8-40 MM JERN	6/294		L	
SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN	PK. Enhend	ENHED	LAGER	
STRÆKMETAL FOR GANGAREAL. STRÆK GANGBRO	10 x 1 mtr x 0,8 mm	m <sup>2</sup>	L	
SPAGHETTIMÅTTE, BYGGEPLADSMÅTTE 9 MM x 10 mtr.	1	rl.	L	
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING DÆKLAGSHØJDER	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DISTA 3 = 30 MM	50/4.800	mtr.	L	
DISTA 4 = 40 MM	50/3.600		L	
DISTA 5 = 50 MM	50/3.200		L	
DISTA 6 = 60 MM	50/2.800		L	
DISTA 7 = 70 MM	50/2.400		L	
DISTA 8 = 80 MM	50/2.000		L	
DISTA 9 = 90 MM	50/2.000		L	
DISTA 10 = 100 MM	50/1.600		L	
DISTA 11 = 110 MM	50/1.600		L	
DISTA 12 = 120 MM	50/1.200		L	
DISTA 13 = 130 MM	50/1.200		L	
DISTA 14 = 140 MM	50/1.200		L	
DISTA 15 = 150 MM	50/1.200		L	
DISTA 16 = 160 MM	50/1.200		L	
DISTA 17 = 170 MM	50/700		L	
DISTA 18 = 180 MM	50/700		L	
DISTA 19 = 190 MM	50/700		L	
DISTA 20 = 200 MM	50/700		L	
DISTA 21 = 210 MM	50/700		L	
DISTA 22 = 220 MM	50/700		L	
DISTA 24 = 240 MM	50/700	L		
DISTA 26 = 260 MM	50/700	L		
DISTA 28 = 280 MM	50/400	L		
DISTA 30 = 300 MM	50/800	L		
DISTA 35 = 350 MM	50/400	L		



Se montagefilm  
Scan QR koden







GØTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
A STOL 50	100	mtr.	L	
A STOL 60	100		L	
A STOL 70	100		L	
A STOL 80	100		L	
A STOL 90	100		L	
A STOL 100	100		L	
A STOL 110	100		L	
A STOL 120	100		L	
A STOL 130	100		L	
A STOL 140	100		L	
A STOL 150	100		L	
A STOL 160	100		L	
A STOL 170	100		L	
A STOL 180	100		L	
A STOL 190	100		L	
A STOL 200	100		L	
A STOL 210	100		L	
A STOL 220	100		L	
A STOL 230	100		L	
A STOL 240	100		L	
A STOL 250	100		L	
A STOL 260	100		L	
A STOL 270	100		L	
A STOL 280	100		L	
A STOL 290	100		L	
A STOL 300	100		L	
A STOL 310	100		L	
A STOL 320	100		L	
A STOL 330	100		L	
A STOL 340	100		L	
A STOL 350	100		L	
A STOL 360	100		L	
A STOL 370	100		L	
A STOL 380	100		L	
A STOL 390	100		L	
A STOL 400	100		L	
<b>Andre højder og tråddimensioner på forespørgsel</b>				



Se montagefilm  
Scan QR koden



SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
0785.120-00001 BF 26	Firkantet bøjle, maks 26	25	stk.	L	
0785.120-00003 BF 40	Firkantet bøjle, maks 40	25		L	
0785.030-00001 BE 25	Rund bøjle, maks Ø25 mm	25		L	
0785.030-00002 BE 40	Rund bøjle, maks Ø40 mm	25		L	
0785.090-00004 GR 7	Gevindrør 70 mm	25		L	
0785.090-00007 GR 10	Gevindrør 100 mm	25		L	
0785.090-00011 GR 14	Gevindrør 140 mm	25		L	
0785.090-00015 GR 18	Gevindrør 180 mm	25		L	
0785.090-00018 GR 22	Gevindrør 220 mm	25		L	
0785.100-00001	Muffe, til gevindrør	25		L	
0785.040-00001	fod 60, højde 60 mm	25	L		
0785.050-00002	fp 47, højde 47 mm	25	L		
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
26 22 PE - 4 meter		100/4.500	mtr.	L	
30 26 - 2 meter		50/1.750		L	
38 32 - 2 meter		50/1.500		L	
PLASTRØR - GLATTE RØR		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
32 29 - 4 meter		4/40	mtr.	L	
40 36 - 4 meter		4/40		L	
50 46 - 4 meter		4/40		L	
63 59 - 4 meter		6/30		L	
Til gennemføringer, udspæringer og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - kontakt os					
HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
HYDRO PROP 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm		25	stk.	L	
HYDRO RING RØD, For 26/22 rør		25		L	
Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22, som ekspanderer når den udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke					
KONUS - TIL AFSTANDSRØR KONUS		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
KU 22 10, dæklag 10 mm		500/2.500	stk.	L	
KU 22 20, dæklag 20 mm		250/1.000		L	
KU 22 30, dæklag 30 mm		250/1.000		L	
KU 22 50, dæklag 50 mm		125/500		L	
KU 26 10, dæklag 10 mm		250		L	
KU 26 50, dæklag 50 mm		500		L	
KU 32 10, dæklag 10 mm		500/5.000		L	
KU STOR, dæklag 30 mm - diameter Ø54 mm		500		L	



PROPPER - TIL AFSTANDSRØR		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
HP 22, for rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2		1.000/5.000	stk.	L	
HP 26, for rør Ø30/26		1.000		L	
HP 32, for rør Ø38/32		500/2.500		L	
Kan leveres i andre størrelser.					
MASSIVE PROPPER - TIL LUKNING AF HULLER I FORME.		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
MP 1, Ø6 - Ø9 mm, L = 25 mm		5.000	stk.	L	
MP 2, Ø8 - Ø10 mm, L = 25 mm		5.000		L	
MP 2A, Ø8 - Ø12 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 3, Ø12 - Ø16 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 3A, Ø10 - Ø16 mm, L = 25 mm		5.000		L	
MP 3 S, Ø9 - Ø15 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 4, Ø14 - Ø18 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 4A, Ø16 - Ø20 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 5, Ø18 - Ø22 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 6, Ø20 - Ø24 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 7, Ø24 - Ø28 mm, L = 25 mm		1.000	L		
MP 8, Ø26 - Ø33 mm, L = 25 mm		1.000	L		
VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
DRIN K SUPER, for 26/22 og drin rør 26		500/2.000	stk.	L	
DRIN P SUPER, for drin k super		500/4.000		L	
SKRUEPROP - TÆTNING AF ANKERHULLER		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
SKRUEPROP MS 046230	(A) Til huller Ø17 - Ø19,5 mm	200	stk.	L	
SKRUEPROP MS 046240	(A) Til huller Ø19,5 - Ø22 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046310	(B) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046210	(A) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046350	(B) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046250	(A) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046360	(B) Til huller Ø31 - Ø34 mm	100		L	
Propper til vand- og radontætning af huller efter ankerstave i betonvægge. 4 bar vandtryksmodstand. Med A2 rustfri trykplade - hurtig og nem montage uden specielt udstyr. Spændes med almindelig akku skruemaskine - 4 NM. Type (A): m/trykplade i samme størrelse som diameter på proppen. Type (B): m/forstørret trykplade til ekstra flot finish.					
GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT		PK. Enhed	ENHED	LAGER	
SP 100, formlås for Ø10 mm rundjern		100	stk.	L	
SP 120, spændeapparat		1		L	
SP 121, Kniv for spændeapparat		1		L	

Se montagefilm  
Scan QR koden

BINDETRÅD - I "DUKKER".	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
BTD 15, Ø1,5 mm	25 kg.	kg.	L	
BTD 16 A2, Ø1,6 mm rustfri	25 kg.		L	
BTD 17, Ø1,7	25 kg.		L	
BTD 20, Ø2,0 mm	25 kg.		L	
BTD 15 FORKOBRET, Ø1,5 mm	25 kg.			
BTD 17 FORKOBRET, Ø1,7 mm	25 kg.			
BINDETRÅD - "MED ØJER"	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
BT 100, Ø1,5 x 100 mm	5.000	stk.	L	 <p>KONTAKT OS FOR ANDRELÆNGDER, TYKKELSER MM</p>
BT 120, Ø1,5 x 120 mm	5.000		L	
BT 150, Ø1,5 x 150 mm	5.000		L	
BT 180, Ø1,5 x 180 mm	5.000		L	
BT 200, Ø1,5 x 200 mm	5.000		L	
BT 250, Ø1,5 x 250 mm	5.000		L	
BT 340, Ø1,5 x 340 mm	5.000		L	
BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
BTR 10 RF, Ø1,0 mm i rustfri A2	25 kg.	kg.	L	
BTR 17, Ø1,5 mm	25 kg.		L	
BTR 18 2, Ø1,25 mm	25 kg.			
BINDETRÅD - "AFHUGGET". LET AT BUKKE OM FINGEREN.	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
BTA 17 250, Ø1,5 x 250 mm	25 kg	25 kg.	L	
HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
HØNSERING 5 MM	5.000	stk.		
HØNSERING 6 MM	100/2.500		L	
BINDEMASKINER	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
TJEP ULTRA GRIP 40 Bindemaskine, til 0,8 mm tråd. 12-40 mm.	1	stk.	L	
TJEP ULTRA GRIP 58 Bindemaskine, til 0,8 mm tråd. 30-58 mm.	1		L	
MAX RB441T, Twintier bindemaskine m. batteri og oplader.	1		L	
MAX RB611T, Twintier bindemaskine m. batteri og oplader.	1		L	
BIAP 320, Spiralbinder	1		L	
KROG, løs krog til BIAP 320	1		L	
BINDETRÅD TIL MASKINER	PK. Enhed	ENHED	LAGER	
TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX Bindemaskiner, sort	40/1.920	stk.	L	
TJEP Wire XP, 0,8 mm. tråd til TJEP Bindemaskine, galvaniseret	50/2.000		L	
TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskiner, blank.	50/2.000		L	
TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskiner, blank	30		L	



## GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
DRAHT 6-8/6-8	14.400/144.900	stk.	L
DRAHT 6-8/10-12	9.900/158.400		L
DRAHT 6-8/14-16	8.100/129.600		L
DRAHT 10-12/14-16	6.750/108.000		L
DRAHT 8-10/20-22	6.300		L

Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker.  
Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage.



PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER. TIL FASTGØRELSE AF ISOLERINGSMATERIALE PÅ BETON	PK. ENHED	ENHED	LAGER
PS 70, for 25 mm isolering	1.000/3.000	stk.	L
PS 100, for 60 mm isolering	2.000		L
PS 125, for 75 mm isolering	500/1.500		L
PS 150, for 100 mm isolering	500		L
PS 200, for 150 mm isolering	250		L
PS 250, for 200 mm isolering	250		L
PS 300, for 250 mm isolering	500		L
PS 350, for 300 mm isolering	500		L
PS 400, for 355 mm isolering	500		L
PS 450, for 400 mm isolering	500		L



ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS	PK. ENHED	ENHED	LAGER
63413001	ISO-SKRUE 110 mm. Længde 110 mm	250	L
63413003	ISO-SKRUE 140 mm. Længde 140 mm	250	L
63413005	ISO-SKRUE 190 mm. Længde 190 mm	150	L
63413006	ISO-SKRUE 240 mm. Længde 240 mm	150	L
63413009	ISO-SKRUE 290 mm. Længde 290 mm	150	L
63413010	ISO-SKRUE 340 mm. Længde 340 mm	150	L
63413011	ISO-SKRUE 390 mm. Længde 390 mm	250	L
63413014	ISO-SKRUE 440 mm Længde 440 mm	200	L
63413012	ISO-SKRUE bit 6 mm. Længde 50 mm.	1	L
63413013	ISO-SKRUE bitholder. Længde 600 mm.	1	L



Isoleringskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skruen anvendes til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skruens hoved efterlades 40-50 mm over isoleringen. Betonen omslutter derefter skruens hoved og dermed forankres isolering mod betonen.

ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE	PK. Enhed	ENHED	LAGER
DUPLA 4, for Ø4 mm murbinder, grå	2.000	stk.	L
ISO CLIP 60, Ø100 mm for 3-6 mm, blå	250/2.500		L

Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.




ISOLERINGSDYBLER OG ISOLERINGSANKER		PK. ENHED	ENHED	LAGER
ITW 057690	SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 mm	300		
ITW 057691	SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 mm	300		
ITW 055720	SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 mm	200		
ITW 055730	SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100 mm	200		
ITW 055740	SPIT CB Nylon 8 x 115/110-120 mm	200		
ITW 054865	SPIT CB Nylon 8 x 185/150-160 mm	100		
ITW 054867	SPIT CB Nylon 8 x 225/190-200 mm	100		
ITW 057611	SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65 mm	200		
ITW 060001	SPIT ISO Nylon 10 x 115/75-85 mm	200		
ITW 057630	SPIT ISO Nylon 10 x 130/90-100 mm	200		
ITW 057640	SPIT ISO Nylon 10 x 150/110-120 mm	200		
ITW 057651	SPIT ISO Nylon 10 x 190/150-160 mm	200		
ITW 054905	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 95/60 mm	200	pak.	
ITW 054906	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 115/80 mm	200		
ITW 054907	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 135/100 mm	200		
ITW 054909	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 175/140 mm	100		
ITW 054910	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 195/160 mm	100		
ITW 054911	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 215/180 mm	100		
ITW 054912	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 235/200 mm	100		
ITW 054913	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 255/220 mm	100		
ITW 054914	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 275/240 mm	100		
ITW 054915	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 295/260 mm	100		






**STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE MÆRKET ARMERING, KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE**

VARENUMMER	b/B mm	Øds mm	S mm	h mål mm	lü i mm.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
RSV 8 15 PLEX	70/60	8	15	150	380	1,25	mtr.	L
RSV 10 15 PLEX	90/60	10	15	150	380	1,25		L
RSV 10 20 PLEX	90/60	10	20	150	380	1,25		L
RSV 12 10 PLEX	110/75	12	10	170	450	1,25		L
RSV 12 15 PLEX	110/75	12	15	170	450	1,25		L
RSV 12 20 PLEX	110/75	12	20	170	450	1,25		L










**PYRAPLEX - FORTANDET OVERFLADE. KAN OPTAGE LANGSGÅENDE OG TVÆRGÅENDE KRÆFTER**

RSH 9 10 15 PYRA	90/112	10	15	170	380	1,25	mtr.	L
RSH 9 12 15 PYRA	90/112	12	15	170	450	1,25		L
RSH 12 10 10 PYRA	120/142	10	10	170	450	1,25		L
RSH 12 10 15 PYRA	120/142	10	15	170	380	1,25		L
RSH 12 12 10 PYRA	120/142	12	10	170	450	1,25		L
RSH 12 12 15 PYRA	120/142	12	15	170	450	1,25		L
RSH 15 10 15 PYRA	150/172	10	15	170	380	1,25		L
RSH 15 12 10 PYRA	150/172	12	10	170	450	1,25		L
RSH 15 12 15 PYRA	150/172	12	15	170	450	1,25		L
RSH 20 10 15 PYRA	200/222	10	15	170	380	1,25		L
RSH 20 12 10 PYRA	200/222	12	10	170	460	1,25		L



b = bøjlebredde / B = kassebredde | Øds = Jerndimension | S = Jernafstand | h = Bøjlehøjde | Lü = Forankringslængde



Se montagefilm  
Scan QR koden



TYSK DBV OG  
DIN EN 1992-1-1  
EUROCODE 2




ARMERINGSKOBLINGER - MUFFESTAVE - Andre længder og dimensioner på forespørgsel


VARENUMMER	TYPE	DIAMETER ARMERING d [mm]	GEVIND M	FARVE GEVIND BESKYT.	GEVIND LÆNGDE e [mm]	LÆNGDE MUFFE L <sub>1</sub> /L <sub>2</sub>	LÆNGDE TOTAL [mm]	ENHED	LAGER
63413101	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	617	stk.	L
63413102	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	867		L
63413103	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	806		
63413104	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.131		L
63413105	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.000		
63413111	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.215		L
63413106	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.525		L
63413107	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.051		L
63413112	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.521		L
63413108	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.746	L	
63413109	FS (hun)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.337	L	
63413201	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	633	stk.	L
63413202	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	883		L
63413203	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	827		
63413204	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.152		L
63413205	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.025		
63413211	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.240		L
63413206	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.550		L
63413207	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.081		
63413212	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.551		L
63413208	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.776	L	
63413209	MS (han)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2373	L	

B550B STÅL

B550B STÅL



100%  
OVERFØRSEL AF  
KRÆFTERNE



KONTAKT OS  
FOR ANDRE  
STØRRELSER



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER		ENHED	
0052.070-00002	MBT T-10 Halven armeringstilslutning	stk.	L
0710.010-00003	MBT T-12 Halven armeringstilslutning - ANCON		L
0710.010-00004	MBT T-14 Halven armeringstilslutning		L
0710.010-00005	MBT T-16 Halven armeringstilslutning - ANCON		L
0710.010-00006	MBT T-20 Halven armeringstilslutning		L
0710.010-00007	MBT T-22 Halven armeringstilslutning		L
0710.010-00009	MBT T-25 Halven armeringstilslutning		L
0710.010-00010	MBT T-32 Halven armeringstilslutning - ANCON		L
0710.010-00013	MBT T-40 Halven armeringstilslutning		
Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt os for yderligere information			

**GODKENDT  
TIL 550 STÅL**

Se montagefilm  
Scan QR koden

AFFASNINGSLISTER AF PLAST								
Varenummer	PK. ENHED	ENHED		A	B	C (FAS)	LÆNGDE PR. STK.	
FAS 2H	100	mtr.		10	14	14	2,50 mtr	
FAS 3H	100			15	15	23	2,50 mtr	
FAS 4H	100			20	20	14	2,50 mtr	
FAS 5H	50			23	23	35	2,50 mtr	
FAS 2H BLØD RULLE	100,8			10	15	14	2,50 mtr	
FAS 2H SUPER 250 PE ORANGE	100,8/5.040			10	15	14	3,02 mtr.	
FAS 2H SUPER 302 PE ORANGE	120,8/6.040			10	15	14	2,50 mtr	
FAS 1M	500			1	20	5	2,50 mtr	
FAS 5M	100			6	11	10	2,50 mtr	
FAS 6M	100			10	18	14	2,50 mtr	
FAS 10M 2,5 PVC	25/250				10	30	14	2,50 mtr
FAS 10M 3,0 NY	30				10	30	14	2,50 mtr
FAS 10M 2,5 NY	25				10	30	14	2,50 mtr
FAS 12H	100				11	11	15	2,50 mtr
FAS 13H	100		15		15	21	2,50 mtr	
FAS 14H	100		20		20	28	2,50 mtr	
FAS 15H	50		25		25	35	2,50 mtr	
FAS 16H	50		30		30	40	2,50 mtr	
FAS 15 V NY	100			10	15	10	2,50 mtr	
FAS 12T	400			10	12	8	4,00 mtr	
AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR								
FAS E7	Fri	mtr		7	7	10	3-4 mtr.	
FAS E10	Fri			10	10	14	3-4 mtr.	
FAS E15	Fri			15	15	21	3-4 mtr.	
FAS E20	Fri			20	20	28	3-4 mtr.	
FAS E25	Fri			25	25	35	3-4 mtr.	
FAS E30	Fri			30	30	42	3-4 mtr.	




GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

LETVÆGTSFORSKALLING - FORMAX EDGE, LÆNGDE 225 CM.

VARENUMMER	h=mm	PK. ENHED	ENHED	LAGER
FORMAX EDGE R14	140 mm	1 længde á 225 cm	mtr.	
FORMAX EDGE R15	150 mm			L
FORMAX EDGE R16	160 mm			
FORMAX EDGE R18	180 mm			
FORMAX EDGE R20	200 mm			L
FORMAX EDGE R22	220 mm			L
FORMAX EDGE R24	240 mm			
FORMAX EDGE R25	250 mm			L
FORMAX EDGE R26	260 mm			
FORMAX EDGE R28	280 mm			
FORMAX EDGE R30	300 mm			L
FORMAX EDGE R35	350 mm			
FORMAX EDGE R40	400 mm			
FORMAX EDGE R45	450 mm			
FORMAX EDGE R50	500 mm			



Montage beton: Skydes fast med skudssøm. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukket som ønsket indvendigt eller udvendigt hjørne.

LETVÆGTSFORSKALLING - PECAFIL LETVÆGTSFORSKALLING

PECAFIL VR6	Kraftig type	120x240 cm.	stk.	L	Tråd Ø5,5x3,0 mm
PECAFIL VR6 M BUK	Kraftig type	Fixmål	m <sup>2</sup>		Tråd Ø5,5x3,0 mm



Se montagefilm  
Scan QR koden



LETVÆGTSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING.

POLYPROPYLENPLADE MED HUL KERNE - NEM AT ARBEJDE MED PÅ BYGGEPLADSEN.

FONDAFORM 8 MM	120 x 240 cm	stk.	L
FONDAFORM 8 MM	220 x 240 cm		L


Forskalling til fundamenter eller udspåringer




STØBEPLADER TIL FORSKALLING - KRAFTIG KVALITET. KAN ANVENDES SOM ALTERNATIV TIL STØBEPLADER.


63412021 - Støbeplade 1 m <sup>2</sup>	2000 x 500 mm	stk.	L
63412022 - Støbeplade 3,12 m <sup>2</sup>	2000 x 1250 mm		L






PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS	PK.ENHED	ENHED	LAGER	
SONOTUBE Ø200 PLUS 4	4	mtr.	L	 <div style="background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     KONTAKT OS FOR ANDRE STØRRELSER                 </div>
SONOTUBE Ø250 PLUS 4	4		L	
SONOTUBE Ø300 PLUS 4	4		L	
SONOTUBE Ø350 PLUS 4	4		L	
SONOTUBE Ø400 PLUS 4	4		L	
SONOTUBE Ø500 PLUS 4	4		L	


STRÆKMETAL				
STRÆKMETAL 4, 2000 x 450 x 0,4 mm	0,90 / 0,9m <sup>2</sup>		L	


STØBEFLET TIL STØBESKEL					
ST 43	H = 46 cm.	50 mtr.	mtr.	L	
Plastiknet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve grå.					


STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2					
STREMABOARD H = 80 CM / L = 240 CM	1,92		m <sup>2</sup>	L	

STREMAFORM ®	<p><b>Permanent støbeskelsforskalling.</b> Spar tid i forhold til traditionel støbeskelsforskalling. Undgå forskydninger i støbeskellet. Opfylder kravene iht. Eurocode 2 (ru og fortdanet støbeskel) Fås i højder tilpasset projektet. Til både væg og bundplade</p>	<p>Se montagefilm Scan QR koden</p> 	
--------------	---	---	--



STØBESTRØMPER Ø22 CM					
STØBESTRØMPE Ø22 CM	20 mtr		mtr.	L	

SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE	PK/ENHED	LAGER	
706-22, bredde 22 cm	2,25/675 mtr.	L	
706-25, bredde 25 cm	2,25/675 mtr	L	
706-30, bredde 30 cm	2,25/675 mtr.	L	

T LISTER PLAST - ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDSTØBNING MED PUTZMEISTER				
T LISTE 85X25 MM	85X25 mm	mtr.	L	
T PROFIL T22	42x21 mm		L	

MAG PROFILER - TIL ENSARTEDE UNDER- OG SAMMENSTØBNINGER VED MONTAGE AF BETONELEMENTER				
63412050 - MAG U KANTLISTE	L: 2.000 / 3.000	mm.	L	
63412051 - MAG Y KANTLISTE	L: 2.500 / 3.600		L	



DIWA -FORSKALLINGSKLODS		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DIWA KLODS Ø41 mm med fikseringshuller		100	stk.	L	
SPECIALKONUS					
SPK 28 50, for maks. Ø50 mm rør		100	stk.	L	
SPK 35 54, for maks. Ø54 mm rør		100		L	
SPK 44 70, for maks. Ø70 mm rør		100		L	
Til fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lignende. Forsynet med Ø5 mm. hul i center til fastgørelse på form.					
KONUS FOR INSERTS		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KI 10 30, for Ø10 mm bolt		500	stk.	L	
KI 13 35, for Ø13 mm bolt		100		L	
KI 16 40, for Ø16 mm bolt		500		L	
KI 20 42, for Ø20 mm bolt		500		L	
Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersækning 10 mm. Anvendes til undersækning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner.					
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
IH 10	M10 gevind, gul	100/1.000	stk.		 Til armeringskoblinger og inserts
IH 12	M12 gevind, rød	200/1.000		L	
IH 16	M16 gevind, sort	200/1.000		L	
IH 20	M20 gevind, gul	200/1.000		L	
IH 24	M24 gevind, blå	100/1.000		L	
IH 30	M30 gevind, grå	100/1.000		L	
IH 39	M39 gevind, Magenta	30		L	
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
IHL 12	M12 gevind, plade Ø27 mm	100/1.000	stk.	L	
IHL 16	M16 gevind, plade Ø27 mm	100/1.000		L	
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE OG TAP		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
IHL 16 SP	M16 gevind	100/1.000	stk.	L	
IHL 20 SP	M20 gevind	100/1.000		L	
SØMKLODSER		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SØ 45 20 35		1.000	stk.	L	
SØ 60 30 40		250		L	
Fremstillet af søm- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for montering på forme og forskallinger.					

KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI	PK. ENHED	ENHED	LAGER
KI 1 HÅRD, 2 - 7 mm	500	stk.	L
KI 4, 10 - 50 mm	52		L
Kiler til fastgørelse og opklodsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer mm. Fremstillet af slagfast polyethylen.			



MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
MPL 175 63, 175 x 63 mm	200	stk.	L
Til understøtning af eller som mellemlæg til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug afværktøj. Begge mellemlægsplader er forsynet med sømhuller.			



JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING			
VARENUMMER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
JUB 2	500	stk.	L
JUB 3	500		L
JUB 5	500		L
JUB 10	500		L
JUB 20	250		L
JUB 30	120		L
JUB er fremstillet af HD-Polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 2,0 tons.			

2 TONS



JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING			
VARENUMMER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
JUB 2 M	500	stk.	L
JUB 3 M	500		L
JUB 5 M	500		L
JUB 10 M	500		L
JUB 20 M	250		L
JUB 30 M	120		L
JUB M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 6,0 tons.			

6 TONS



JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - GRÅ - 90 X 70 MM - MAKS. 15 TON BELASTNING			
VARENUMMER	PK. ENHED	ENHED	LAGER
JUB 2 - 15 tons	500	stk.	L
JUB 3 - 15 tons	500		L
JUB 5 - 15 tons	500		L
JUB 10 - 15 tons	250		L
JUB 20 - 15 tons	200		L
JUB er fremstillet af HD-Polyethylen. Farve: grå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 15,0 tons.			

15 TONS





KONISKE PLASTPROPPER TYPE C		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
C 505	Ø50,50 - 53,30 mm	100	stk.	L	
C 715	Ø71,50 - 73,30 mm	150			
C 740	Ø74,00 - 76,60 mm	100			
C 790	Ø76,00 - 82,00 mm	400			
C 815	Ø81,50 - 83,60 mm	100			
C 840	Ø84,00 - 87,10 mm	600			
C 890	Ø88,00 - 91,50 mm	100			
C 965	Ø94,00 - 99,00 mm	400			
C 990	Ø98,50 - 102,50 mm	300			
C 1015	Ø101,50 - 104,00 mm	50			
C 1090	Ø109,00 - 112,50 mm	50			
C 1490	Ø146,80 - 153,00 mm	130			
C 1600	Ø159,00 - 163,00 mm	80			
C 1990	Ø199,00 - 204,00 mm	50			
Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen, gul.					
KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0					
0 01	Ø4,40 - 6,15 mm	5.000	stk.	L	
0 02	Ø6,00 - 7,75 mm	5.000			
0 03	Ø7,60 - 9,35 mm	5.000			
0 04	Ø8,40 - 10,15 mm	1.000			
0 05	Ø9,20 - 10,95 mm	2.000			
0 06	Ø9,9 - 11,65 mm	1.000			
0 07	Ø10,60 - 12,35 mm	500			
0 08	Ø11,30 - 13,05 mm	500			
0 09	Ø12,00 - 14,10 mm	500			
0 10	Ø12,50 - 14,60 mm.	1.000			
0 11	Ø13,50 - 15,60 mm	1.000			
0 12	Ø14,00 - 16,10 mm	500			






KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0		PK. ENHED	ENHED	LAGER
0 13	Ø14,70 - 17,00 mm	500		L
0 14	Ø16,30 - 18,60 mm	1000		L
0 15	Ø17,10 - 19,40 mm	500		L
0 16	Ø17,50 - 20,10 mm	500		L
0 17	Ø18,40 - 21,00 mm	500		L
0 18	Ø19,00 - 21,60 mm	500		L
0 19	Ø20,40 - 23,20 mm	500		L
0 20	Ø20,70 - 23,50 mm	500		L
0 21	Ø22,00 - 24,80 mm	1000		L
0 22	Ø23,20 - 26,35 mm	500		L
0 23	Ø24,50 - 27,80 mm	250		L
0 24	Ø26,40 - 29,20 mm	500		L
0 25	Ø27,80 - 31,10 mm	500		L
0 26	Ø29,80 - 32,20 mm	500		L
0 27	Ø31,40 - 35,10 mm	500		L
0 28	Ø33,30 - 37,10 mm	300	stk.	L
0 29	Ø36,70 - 40,50 mm	250		L
0 29 K	Ø38,40 - 40,70 mm	1000		
0 30	Ø35,00 - 42,50 mm	100		L
0 31	Ø39,60 - 42,90 mm	200		L
0 32	Ø41,40 - 44,70 mm	200		L
0 33	Ø44,40 - 47,70 mm	200		L
0 34	Ø45,20 - 49,60 mm	250		L
0 35	Ø46,40 - 51,00 mm	250		L
0 36	Ø52,50 - 56,90 mm	100		L
0 38	Ø54,20 - 58,60 mm	100		L
0 39	Ø58,40 - 62,80 mm	100		L
0 40	Ø60,80 - 65,90 mm	100		L
0 41	Ø67,10 - 70,40 mm	100		L
0 42	Ø72,40 - 75,70 mm	100		L
0 43	Ø84,50 - 87,80 mm	100		L

For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm.  
Anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen. Gul.




ISOLERING TIL FUNDANKANTER - FARVE KAN VARIERE				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KANTISOLERING 100 10, 100 x 10 mm	50 mtr	mtr.	L				
KANTISOLERING 150 20, 150 x 20 mm	25 mtr.		L				
KANTISOLERING 150 10, 150 x 10 mm	50 mtr.		L				
KANTISOLERING 200 10, 200 x 10 mm	50 mtr.		L				
PLASTGULVLEDERE				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
G PLAST 80 R, højde 80 mm	25 mtr.	stk.	L				
Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulve! Ekspansions- og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulve. Hulrum til føring af kabler.							
KOTA® BETONGULVLEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KOTA® A 50, højde 50 mm	1 stk. = 3,90 m	stk.	L				
KOTA® A 75, højde 75 mm			L				
KOTA® A 100, højde 100 mm			L				
KOTA® BETONGULVLEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KOTA® C 65, højde 65 mm	1 stk. = 3,90 m	stk.	L				
KOTA® C 90, højde 90 mm			L				
KOTA® C 115, højde 115 mm			L				
KOTA® C 140, højde 140 mm			L				
KOTA® C 165, højde 165 mm			L				
KOTA® FUGELISTE	2 mtr.		L				
VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4							
				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
VOLCLAY DH 101, 20 x 25 mm	5 m/rl. 30 m	mtr.	L				
VOLCLAY DH 103, 10 x 20 mm	10 m/rl. 60 m		L				
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH101	101 & DH 30 m		L				
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH103	103 & XP 60 m		L				
VOLCLAY CETSEAL, PE-Klæbemasse	1/12 tuber	stk.	L				
HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4							
				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
HYDRO 7 25 N TA	4 x 10 m	stk.	L				
LEAKMASTER LV-Z, 320 ml	12/24 tuber	mtr.	L				
HYDRO KLÆB, 290 ml	1/12 tuber		L				
IKKE-EKSPANDERENDE FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4							
				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
Cemtec 15 x 40, Fugebånd 15 x 40 mm	7 m rL/ 28 m pk	mtr.	L				
Synkoflex FR 5.08, Fugebånd 12x30 mm	1 rl=5,08 m/ 6 rl/ks	rl.	L				
Synkoflex FR Klæber, Montageklæb Cresco	310 ml/patron	stk.	L				
HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING							
				PK. ENHED	ENHED	LAGER	
HYDRO FLANGE 15, hurtig montage med quick lås	1	stk.	L				


**NOFIRNO - VAND- og GASTÆTNINGSSYSTEM TIL GENNEMFØRINGER. FLEKSIBEL LØSNING TIL BÅDE FIRKANTEDE OG RUNDE HULLER**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
NOFIRNO SEALANT GRÅ, tætningsmasse 310 ml.	1	stk.	L	
NOFIRNO 2215 60, sæt m 10 stk. hylser. L=60 mm	1		L	
Monteringstiden er kort, levetiden er lang og installationen kræver ingen efterfølgende vedligehold. Hylserne er lavet af højkvalitets-silikonematerialer med en testet levetid på mere end 50 år. Scan QR koden og se hvor nemt du arbejder med NOFIRNO løsningen.				Se montagefilm Scan QR koden  



**CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER**

CURAFLEX® C - Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.	1	stk.		
CURAFLEX® QUIK IN C - Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.	1			
CURAFLEX® C/M - Gas og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.	1			


**VOLCLAY® PRODUKTER. EPD MILJØVAREDEKLARATION - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 36: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4.**

VOLCLAY VOLTEX, 1,10 x 5,00 m	5,5 m <sup>2</sup>	rl.	L	
VOLCLAY VOLTEX DS, 1,10 x 5,00 m	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX CR, 1,10 x 5,00 m	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX CRDS, 1,10 x 5,00 m	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY SWELLTITE, 1,00 x 10,20 m	10,2 m <sup>2</sup>			

**VOLCLAY® PRODUKTER. TILBEHØR**

BOSCH GUS, universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner	1	stk.	L	
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35 m	4 rl/ks	mtr.	L	
HYDROBAR NEW, Ø30 mm x 3,5 m. til hulkel	21 m/ks		L	
VOLCLAY GRANULAT, 25 kg	1	Sæk	L	
VOLCLAY MAXBIT SKW, 20 kg	1	Spand		
VOLCLAY SEAL X XP, pasta til XP, CR & CR/DS membran, 15 kg	1		L	
VOLCLAY KLEM LVS, klemskinne	2,53 m/stk	mtr.	L	

**SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE BBP10**

SB ASOL FE, 1-komponent bitumen baseret. Vandtætningsmembran og primer. Forbrug 250-1.500 ml/m <sup>2</sup>	14 ltr.	Spand	L	
---	---------	-------	---	--



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

**AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE D1 OG ZP1**

	PK. ENHED	ENHED	LAGER
SB AQUAFIN RB400, Hurtigtørrende membran DGNB Kriterium ENV1.2 Indikator 9 Opfylder kvalitetstrin 4.	24 kg.	Spand	L
2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-beständig multi-funktionel membran. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i DGNB og LEED certificerede byggerier. Forbrug: 2,4-3,6 kg/m <sup>2</sup> . Aquafin RB400 kan anvendes i Svanemærket Byggeri (udendørs brug).			
SB AQUAFIN-2K/M-PLUS All-round klassisk fleksibel vandtætningsmembran. Tåler kontakt med klorvand.	35 kg.	Sæt	L
SB AQUAFIN 1K 1K-komponent vandtætningsmembran til negativt vandtryk. Kan anvendes som selvstændig vandtætning eller i kombination med Aquafin RB400 eller Aquafin 2K/M-Plus.	25 kg.	Sæk	L
SB ASOCRET M30, Vandtæt og nem bearbejdelig reparationsmørtel. Kan fx anvendes til udfyldning af konushuller eller opretning af underlag inden påføring af vandtætningsmembran.	25 kg.	Sæk	L
SB AQUAFIN PRIMER Vandbaseret all-round primer	10 ltr.	Dunk	L
SB ASO 2000 S VÆV 120/200 mm Vævet anvendes i vandret/lodret overgang som erstatning for hulkehl eller som fleksibel tætning over elementfuger.	50 mtr	Rulle	L
SB KSK TAPE, Butyltape m/ fleece. Anvendes som vedhæftningsforbedring i overgangen mellem før-monterede membraner og flydende membraner.	15 mtr.		L
BMP 6200 Snekkepumpe til påføring af vandtætningsmembraner, som fx Aquafin	Ydeevne 1-10 l/min. Vægt 30 kg. Max kornstørrelse 3 mm. Anvendes med kompressor >200l/min. Tilsluttes 230 V		



Se montagefilm  
Scan QR koden



Se montagefilm  
Scan QR koden



CETCO GB 600 GASMENBRAN OG FUGTSPÆRRE	PK. ENHED	ENHED	LAGER
GB 600 GAS MEMBRAN	100 m <sup>2</sup> /rl	rl.	
GB 600 DS 30 TAPE	30 m/rl		L
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35mtr.	35 m/rl		L

**RADONTÆT**



**SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN - KRYDSLAMINERET HDPE FOLIE**

ZEMSEAL® PA 0,90 X 20 m	1/25 rl.	rl.	L
ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m <sup>2</sup> /l	18 liter/dunk	stk.	L
Elotene HD, 1 x 20 mtr. polypropylene væv	20 m	mtr.	



**RADONTÆT**

**Vi har mange løsninger til radontætning, herunder DAFA's komplette radonsystem. Kontakt os**

FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN			
	PK. ENHED	ENHED	LAGER
PUR O CRACK PLUS L A	5 kg.	Dåse	L
PUR O CRACK PLUS L B	6 kg.	Dunk	L
<b>HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND - POLYURETHAN</b>			
INJECTION 107	5,3 kg.	Dunk	L
INJECTION 101RC	1 kg.	Sæt	
<b>FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY</b>			
HYDROPOX EP1	1,44 kg.	Combids.	L
HYDROPOX EP1	14,4 kg.	Dunk x 2	L
<b>HORISONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET</b>			
AQUASTOP INJEKTION	600 ml	Pose	
<b>RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT</b>			
PUR O CLEAN	10 kg.	Dåse	L
<b>TILBEHØR</b>			
GP HÅNDPUMPE MAN500, Injektionshåndpumpe	1	stk.	L
GP HÅNDPUMPE SLANGE	1		L
GP NIPPEL OPK 1311	50	Pose	L
INJECT SP380, Elektrisk injektionspumpe m. 2 ltr. tank. Med slange og pistol.	1	stk.	L
FUGEPISTOL RS-H PS, til Aquastop	1		L
<b>BETONGTETT - DGNB KRITERIUM ENV 1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>			
BETONGTETT 20	20 liter/dunk	stk	L
Vandtætning og støvbinding			
<b>HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL OG PLUGMØRTEL</b>			
SB FIX 20 T 20, ekspand. mørtel til vandstop	spand/20 kg	Spand	L
SB FIX 10 S, til vandstop på flader her og nu	spand/6 kg		L
<b>RENDEROC REPARTIONSMØRTEL</b>			
RENDEROC ST 05 KIT - 0 - 5 mm. pr. lag	20 kg/sæk + 5 ltr/dunk	Sæt	L
20 kg Renderoc ST 05 + 5 l Nitobond blandedvæske. Sæt med pulver og væske. GRÅ			
RENDEROC HB 45 - 5 - 80 mm. pr. lag	20 kg/sæk	Sæk	L
<b>BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FASTSTØBNINGSMØRTEL</b>			
FIN, 5-40 mm, >70 Mpa	25/1.000	kg.	L
STANDARD, 20-70 mm, > 80 Mpa	25/1.000		L
BEMIX S3, 20-150 mm, > 60 Mpa	25/1.000		L
BEMIX PRIMER - BETONKLÆBER	5 ltr.	Dunk	L



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

GP GRUNDMURSPLADE	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
GP GRUNDMUR 100	1/8 rl	rl.	L	
GP GRUNDMUR 150	1/8 rl		L	
GP GRUNDMUR 200	1/8 rl		L	
GP GRUNDMUR L, L =2,00 m Til montering på overkant af grundmursplade	2/20 m	mtr.	L	
GP GRUNDMUR K montageknapper	250 stk.	stk.	L	
MNA 5 X 40 GK Slagdybel med søm	100 stk.	stk.	L	

**PVC FUGE BÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER****TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR**

SV 400 SVEJSESVÆRD 230 V - 400 WATT	1	stk.	L	
SV 300 SVEJSEØKSE 230 V - 300 WATT	1		L	

**BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 600 SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 Mpa**

NE 1 *	1 mm tykkelse	1,4 x 20	stk./mtr.		
NE 2	2 mm tykkelse	1,4 x 20			L
NE 3	3 mm tykkelse	1,4 x 10			L
NE 4	4 mm tykkelse	1,4 x 10			L
NE 5	5 mm tykkelse	1,4 x 10			L
NE 6	6 mm tykkelse	1,4 x 10			L
NE 8	8 mm tykkelse	1,4 x 5			L
NE 10	10 mm tykkelse	1,4 x 5			L
NE 12	12 mm tykkelse	1,4 x 5			L
NE 15	15 mm tykkelse	1,4 x 5			L
NE 20 N	20 mm tykkelse	1,4 x 5			L
NE 25 *	25 mm tykkelse	1,4 x 5			
NE 30 *	30 mm tykkelse	1,4 x 5			
NE 40 *	40 mm tykkelse	1,4 x 2,5			
NE 50 *	50 mm tykkelse	1,4 x 2,5			

Neoprene 60 shore, stanset eller skåret i fixmål, leveres med kort varsel.

\* Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder.

**CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPa. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE**

COMPACTLAGER S65	5 - 30 mm tykkelse	35 Mpa	Se mere - Scan QR koden 	
COMPACTLAGER S70	5 - 20 mm tykkelse	21 Mpa		
COMPACTLAGER CR 2000	11 - 21 mm tykkelse	20 Mpa		
STÅLARMERET TYPE Z	15 - 51 mm tykkelse	25 Mpa		

NEOPRENE 60 SHORE - STRIMLER		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
NE 40 3	40 x 3 mm	5	mtr.	L	
NE 50 3	50 x 3 mm	5		L	
NE 50 5	50 x 5 mm	5		L	
NE 100 5	100 x 5 mm	5		L	
NE 100 10	100 x 10 mm	5		L	
MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL					
MURVENT FLEX	65 X 122 mm fleksibel	100	stk	L	
MURVENT METAL 50	H = 49 mm A2 stål	10		L	
MURVENT METAL 70	H = 65 mm A2 stål	10		L	
<b>FORMOLIE - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR14 - KVALITETSTRIN 1 TIL 4</b>					
TRENN QUICK BA 20		Dunk á 20 liter	ltr.	L	
TRENN QUICK BA 200		Tromle á 200 liter		L	
TRENN XL HP FORMOLIE, GISCODE BTM5		Dunk á 20 liter		L	
TRENN FIT PURE 30, Miljømærket Blauer Engel		Dunk á 30 liter		L	
TRENN BIO-FOMO ECO, Miljømærket EU Ecolabel		Dunk á 25 ltr		L	
Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien					
OVERFLADERETARDER TIL INSITU BETON - PÅFØRES MED SPRØJTE PÅ DEN FRISKE BETON ELLER DIREKTE PÅ FORMEN INDEN STØBNING					
RETARDER GEL	Retarderingsdybde 3-5 mm	20	ltr.	L	
RETARDER LIQUID PINK	Retarderingsdybde 5-8mm	20		L	
RETARDER LIQUID	Retarderingsdybde 3-5 mm	20		L	
HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING					
MESTO 3565P	Mesto højtrykssprøjte 6 ltr.	1	stk.	L	
MESTO 3565F	Mesto højtrykssprøjte 6 ltr. med kompressortilslutning	1		L	
MESTO 3580 P	Mesto højtrykssprøjte 10 ltr.	1		L	
MESTO 3558	Mesto rygsprøjte 18 ltr.	1		L	
MESTO 2329	Fladstråledyse til formolie	1		L	
MESTO 2334	Fladstråledyse til curing	1		L	
MESTO 3650	Spray lanse 50 cm	1		L	
MESTO 3701	Teleskoplanse 107-200 cm.	1		L	
MESTO 3701G	Teleskoplanse 130-250 cm. i glasfiber	1		L	
MESTO 6001L	Mesto service kit	1		L	
MESTO 6222NA	Luftfyldningsventil	1		L	
MESTO 6233W	Løs pumpe	1		L	
MESTO 3961N	Bæresele til 6 ltr. sprøjte	1		L	
MESTO 6307LS	Håndtag til MESTO 3565F og 3565P	1		L	







## GP CURE RTU - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 3 - KVALITETSTRIN 4





		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
PROCURING 15 - Rækker ca. 10 m <sup>2</sup> /l		15/220		L	
SAFECURE SUPER 90W - Voks-baseret curing, 4-6 m <sup>2</sup> /litr. Opfylder krav til 90% tilbageholdelse af vand.		20 /205/1.000	ltr.	L	
MAPECRETE FILM NOR - For-curing ca. 5-10 m <sup>2</sup> /l Til friske betonoverflader der skal pudses og glittes.		25			
PUMPE 40174 vægtstangspumpe curing/olie		1	stk.	L	
<b>VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÅTTER, VARMEMÅTTER OG BETONHÆRDNINGSKABLER - 40W/METER MED SCHUKO STIK</b>					
ISOMÅTTE FOAM 10 MM	50 X 1,5 meter	1		L	
ISOMÅTTE FOAM 20 MM	25 X 1,25 meter	1		L	
THERMOMÅTTE 50 mm isolering	1,35 X 3,1 meter	1		L	
GP VARMEMÅTTE 3 DK	3,0 X 1,0 meter	1		L	
GP KABEL 3,3 DK	3,3 m/130 W	1		L	
GP KABEL 10 DK	10,5 m/420 W	1		L	
GP KABEL 20 DK	22,5 m/892 W	1		L	
GP KABEL 26 DK	30 m/1.172 W	1		L	
GP KABEL 35 DK	36 m/1.420 W	1		L	
GP KABEL 55 DK	55 m/1.755 W	1		L	
GP KABEL 85 DK	86,5 m/3.500 W	1		L	
SB TERMOHÆTTE Termohætte til palle	800 X 1200 mm	1		L	
GP SNESEJL	6,0 x 4,2 m	1			
SPAGHETTI-/ BYGGEPLADSMÅTTE	1 x 10 M 9 mm tykkelse	1		L	
<b>VARMESVØB</b>					
VARMESVØB 5 LIGHT	5 METER	1			
VARMESVØB 10 LIGHT	10 METER	1			
VARMESVØB 15 LIGHT	15 METER	1	stk		
VARMESVØB 20 LIGHT	20 METER	1			
VARMESVØB 25 LIGHT	25 METER	1			
<b>VEJSALT OG OPTØNINGSMIDDEL</b>					
MILJØ TØ Optøningsmiddel i flager		15			
ECOFORM Optøningsmiddel i granulat		15	kg.		

10 mm og  
20 mm



BETONLOGGER - OVERVÅGNING AF BETONHÆRDNING		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
CELSICOM TC603 Celsicom Easy Connect TC603. Betonlogger	1		stk.		 Se CELSICOM i brug Scan QR koden  
CELSICOM TERMO T1 Termotråd Type T (brun) til Celsicom TC603	1			L	

SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER					
ITW 060187	SPIT VIPER EXTREM, injektionsmasse 280 ml	1	stk.	L	
FUGEPISTOL H-14	290/300/310 ml, for klæbemasse	1		L	
ITW 054298	340 / 410 ml, Akku fugepistol	1		L	





MATERIALEKASSER, BETONSPANDE OG ENTREPRENØRUDSTYR					
BADEKAR 1046	Materialekasse 1.000 ltr. Vægt 200 kg	1	stk.	L	  
BADEKAR 1000 KÆDE	Kædesæt til Badekar 1000	1		L	
BADEKAR 1045.12VA	Materialekasse 1.000 ltr. med bøjle. Fuldautomatisk. Kan tømmes af krønfører uden assistance. Vægt 210 kg.	1		L	
BETONSPAND 1017.12	Betonspand 1.000 ltr. Vægt 285 kg.	1		L	
Vi kan tilbyde dig lige de løsninger og størrelser, som du har brug for. Kontakt vores salgs- rådgivningsteam for mere information!					Se præsentation af betonsilo Scan QR koden 



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om



ANKERTEKNIK		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
G15/G20 Ankerstav 3.000 mm.	90/150kN	1		L	
B15 ANKERSTAV, beto 18559999, Betomax 6.400 mm. svejsbar	90 kN	1		L	
G15 FIBERANKERSTAV, 5,800 mm, 20 stk./bundt	40 kN	1		L	
G20 FIBERANKERSTAV, 5800 mm, 50 stk./bundt	90 kN	1		L	
G15 VINGE, Svejsvinge		1		L	
G20 VINGE, Svejsvinge		1		L	
G15 SEKSKANTMØTRIK 50 mm svejsbar		1		L	
G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop for rør Ø22 mm indv.		1		L	
G15 FLANGE, Svejsflange 130 x 50 mm.		1		L	
G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast		1		L	
G15 KIPP, Kipp møtrik, plade 118 x 118 mm.		1	stk.	L	
G15 MØTRIK, Fløj møtrik Ø70 og Ø90 mm.		1		L	
G20 MØTRIK, Fløj møtrik Ø130 mm.		1		L	
BETO 20491810	B15 Fjeldanker	1		L	
BETO 20491812	37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm	1		L	
BETO 20480700	B15 Fløj møtrik, Ø70 mm	1		L	
BETO 18402000	B15 MKK, ABS Konus	1		L	
BETO 18392015	Beton konus MKK	1		L	
NEVO-FBK1	Klæber til betonkonus. 1K klæber til ikløbning af betonkonus.	500 g./pose		L	
BETO 18602400, Betomax K-Tec-3	Betonskrue 400 mm	1		L	
BETO 18602600, Betomax K-Tec-3	Betonskrue 600 mm	1		L	

ARMERINGSKLIPPERE & ARMERINGSSKÆRERE		PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TJEP CUTTER C16	Armeringsklipper op til 16 mm.	1	stk.	L	
TJEP CUTTER C16 AKKU	Armeringsklipper op til 16 mm. Akku	1		L	
TJEP CUTTER RC20A	Skæremaskine op til Ø20 mm jern. Akku	1		L	
TJEP CUTTER RC30A	Skæremaskine op til Ø30 mm jern. Akku	1		L	
SPIT PULSA 40P+					
ITW 019652	Pulsa 40P+	1	stk.	L	
DIVERSE HÅNDVÆRKTØJ					
9901 220	Knipex bindetang 220 mm. m kunststof	1	stk.	L	
9901 300	Knipex bindetang 300 mm. m kunststof	1		L	
BINDETANG POWERCUT	Knipex Powercut Kraft Proff 300 mm.	1		L	
DYKPUMPE					
PUMPE FL-55 DYK	Entreprenørdykpumpe 250 l/ min. m/brandslange 550 W	1	stk.	L	
MIGUA BEVÆGELSESFUGER TIL INDUSTRIGULVE, TAGOVERFLADER OG P-DÆK.					

MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør vores salgsafdeling.

Se mere på: [www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)

Se montagefilm  
Scan QR koden



#### Overførelse af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele.

Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer. Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. Det kan bla. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne.




CRET - TVÆRKRAFTDORNE

HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK

HTA-CE type	SKINNETYPE	STÅLKVALITET	LASTKAPACITET NRd, s, l (kN)	LASTKAPACITET VRd, s, l (kN)	
HTA-CE 72/48	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	66.7	81.1	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 55/42	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	61.1	61.1	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 52/34	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	40.0	43.5	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 50/30P	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	23.9	32.8	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 40/22P	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	21.1	19.4	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 54/33	Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	30.6	30.6	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 49/30	Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	17.2	17.2	
		A4 -rustfri/syrefast			






HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER ER CE MÆRKET (ETA -09/0339) OG KAN MED FORDEL ANDVENDES I DGNB BYGGER, FORDI DER ER UDFØRT EN EPD (MILJØVAREDEKLARATION) PÅ PRODUKTERNE.



Se montagefilm  
Scan QR koden









HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK


HS type	SKINNETYPE	STÅLKVALITET	STØRRELSER	LÆNGDER	
HS 72/48	72/48, 72/49	FV - varmforsinket 4.6	M20-M30	50-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M20-M24	75-50 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M20-M24	60-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M24	50-100 mm	
HS 50/30	55/42, 53/34, 54/33, 50/30, 49/30, 50/40, 486	GV-S - elforsinket 4.6	M10-M20	30-300 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M20	35-150 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M12-M24	35-150 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10-M20	30-175 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M20	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-80 mm	
		FA-70 - rustfri/syrefast	M20	55-150 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M16	50-150 mm	
HS 40/22	40/22, 40/25, 422	GV-S - elforsinket 4.6	M10-M16	20-300 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M16	40-100 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10-M16	20-150 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10-M16	30-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-100 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M16	30-50 mm	
HS 38/17	38/17, 36/36, 38/20, 35/50	GV-S - elforsinket 4.6	M12-M16	20-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M16	60 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10-M16	30-100 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M12-M16	60-70 mm	
		A2-70 - rustfri	M12	30-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M12	30-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/	M12	60 mm	
HS 28/15	28/15, 28/28, 26/26	GV-S - elforsinket 4.6	M6-M12	15-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M8-M10	20-60 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10	20-50 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10	40 mm	
		A2-70 - rustfri	M8-M10	20-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M10	100-200 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M8-M10	20-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/	M10	30-50 mm	



## GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgsdirektør	Klavs Moesgaard	6341 1272	<a href="mailto:kmh@gottfred.dk">kmh@gottfred.dk</a>	2687 7202	
Salgsleder   Fyn & Sydjylland	Carsten Søby	2687 7215	<a href="mailto:cas@gottfred.dk">cas@gottfred.dk</a>	2687 7215	
Salgsleder   Midt- & Nordjylland Bygningskonstruktør	John M. Lings	2687 7218	<a href="mailto:jol@gottfred.dk">jol@gottfred.dk</a>	2687 7218	
Key Account Manager   Sjælland	"Hansi"	2197 4666	<a href="mailto:hhm@gottfred.dk">hhm@gottfred.dk</a>	2197 4666	
Salgsleder   Sjælland	Bo Svendsen	3073 8959	<a href="mailto:bsv@gottfred.dk">bsv@gottfred.dk</a>	3073 8959	
Teknisk salg   Intern Salgsleder   Produktansvarlig   Bygningskonstruktør	Thomas Esmann	6341 1251	<a href="mailto:tes@gottfred.dk">tes@gottfred.dk</a>	3073 9460	

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	Per Lumby	6341 1256	<a href="mailto:pla@gottfred.dk">pla@gottfred.dk</a>	4046 0613	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	<a href="mailto:rfp@gottfred.dk">rfp@gottfred.dk</a>	4046 0614	
Teknisk salg	Jesper Løkkebø Jensen	6341 1229	<a href="mailto:jje@gottfred.dk">jje@gottfred.dk</a>	2687 7213	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	Kim Lund	6341 1253	<a href="mailto:klu@gottfred.dk">klu@gottfred.dk</a>	2687 7210	
Kundesupport   Ordremodtagelse	Ulla Eggert Nielsen	6341 1250	<a href="mailto:uen@gottfred.dk">uen@gottfred.dk</a>	2516 9948	
Kundesupport & Marketing	Morten Nielsen	6341 1233	<a href="mailto:mon@gottfred.dk">mon@gottfred.dk</a>	6341 1233	



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

Langelandsvej 15  
DK-5500 Middelfart  
Telefon: +45 6341 1240  
Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)

[www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)