



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om



# Forbrugsartikler





INDHOLD	SIDE	INDHOLD	SIDE
A STOL - TIL DOBBELT ARMERING .....	15	FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD .....	13
AFFASNINGSLISTER / FASLISTER.....	25	FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD .....	13
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING .....	11	FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD .....	13
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG ..	10	FIBERBETON - SLANGER I-PROFIL .....	12
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING.....	18	FIBERBETON - SLANGER N - MED NOPPER .....	12
ANKERTEKNIK / ANKERSTAVE .....	39	FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL .....	12
ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER.....	24	FIBERBETON - BFK KLODS .....	13
BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL .....	36	FIBERSLANGER .....	12
BENTONITMEMBRAN .....	34	FIRKANTEDE SØM .....	40
BESKYTTELSESHÆTTER TIL ARMERINGSENDER.....	12	FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARATER .....	19
BESKYTTELSESSKINNER FOR ARMERINGSENDER .....	12	FORMOLIE .....	37
BETONGULVEDERE .....	31	FORSTÆRKNING AF REVNER .....	36
BETONTETT .....	35	FUGEÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL/BEVÆGELSESFUGER....	33
BINDEAPPARATER - BINDEMASKINER .....	20	GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING .....	9
BINDETÅRD - "AFHUGGET" .....	20	GRUNDMURSPLADE / DRÆNPLADE .....	35
BINDETÅRD - "I RINGE" - Ø300 MM .....	20	HALFEN HAGEHOVEDBOLTE .....	45
BINDETÅRD - "MED ØJER" .....	20	HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER .....	44
BINDETÅRD - I "DUKKER" .....	19	HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK .....	36
BINDETÅRD TIL MASKINER.....	20	HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSØRT .....	35
CURING.....	38	HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND .....	36
DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING .....	11	HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE .....	32
DINKI - TIL LODRET ARMERING .....	17	HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING .....	18
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING .....	14	HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGEÅND .....	32
DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER .....	8	HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING .....	37
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER .....	8	HØNSERINGE .....	19
DRIN KAPPER OG PROPPER .....	18	INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE .....	27
DRYPSKIVE .....	21	INSERTSHOLDERE MED TAP .....	27
EDILGRAPPA BETONJERNSKLIPPER - OG BUKKER.....	40	ISO - ISOLERINGSKRUER OG BITS .....	21
ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN .....	10	ISOLERINGSDBYBLER OG ISOLERINGSANKER .....	22
ENGANGSFORSKALLING .....	26	ISOLERINGSHOLDERE TIL MURBINDERE .....	21
ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING .....	31	JUMBO STIGER OG ARBEJDSBUKKE .....	43
ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING .....	31	JUSTERBRIKKER TIL OPKLØSNING AF ELEMENTER .....	28
ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK .....	41	KAISEL INDSTØBNINGSDÅSER .....	16
FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON .....	41	KANTISOLERING .....	30
FIBERBETON - BFK KLODS .....	13	KILER .....	27
FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG .....	14	KONISKE PLASTPROPPER .....	28



INDHOLD	SIDE	INDHOLD	SIDE
KONISKE PLASTPROPPER TYPE C.....	30	SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60 .....	41
KONUS - TIL AFSTANDSRØR .....	18	STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG.....	9
KONUS FOR INSERTS.....	27	STRITTEKASSER .....	22
LEAKMASTER LV-2 .....	32	STRÆKMETAL .....	14
MASSIVE PROPPER .....	19	STØBESKELSFORSKALLING .....	15
MATERIALEKASSER & BETONSPANDE .....	39	STØBEPLADER .....	31
MBT KOBLINGER / "ALLIGATORKOBLINGER" .....	24	STØBESTRØMPER .....	30
MELLEMMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER .....	28	STØVBINDER .....	35
MIDI -TIL VANDRET ARMERING .....	8	SUPERFIX .....	9
MIGUA BEVÆGELSESFUGER .....	43	SØM TIL PULSA 800P+.....	41
MONTAGEBESLAG .....	38	SØMKLODSER .....	27
MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL.....	32	T LISTER PLAST .....	26
OVERFLADERETARDER .....	37	TANDHJUL .....	17
PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS .....	31	TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER.....	36
PATRONER TIL SPITFIRE P370 .....	42	TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER.....	21
PLADESØM .....	21	TVÆRKRAFTDORNE .....	43
PLASTFLET TIL STØBESKEL .....	14	TÆTNING AF ANKERHULLER .....	19
PLASTGULVEDERE .....	30	TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK .....	36
PLASTRØR - GLATTE RØR .....	18	UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL.....	36
PRAKTFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING .....	11	VANDTÆTNING .....	32
PROPPER - TIL AFSTANDSRØR .....	18	VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER .....	32
PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER .....	35	VINTERFORANSTALTNINGER .....	38
RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE.....	34	VOLCLAY PRODUKTER / BENTONIT .....	34
RENDEROC REPARATIONS MØRTEL.....	35	ZZ - AFSTANDSLISTER .....	10
RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY .....	36		
SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN .....	34		
SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER .....	34		
SC9 LØSE SØM .....	42		
SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER .....	35		
SF TAPE TIL UDSPARINGER .....	26		
SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER.....	16		
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER.....	9		
SPECIALKONUS .....	27		
SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET .....	39		
SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER.....	39		
SPIT PULSA 800P+ SØMPISTOL GAS.....	41		

## Produkter til miljømærket byggeri

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os.

Vi har gjort det let for dig at finde de produkter, som kan indgå i bæredygtigt byggeri.

På [www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri](http://www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri) finder du både produkter med EPD samt produkter, som du kan bruge i DGNB certificeret og Svanemærket byggeri.

Produkterne er i kataloget mærket som nedenfor.

- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.
- Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Hos Gottfred Petersen A/S ved vi, hvad du taler om. Med mere end 60 års erfaring, som førende leverandør af produkter til byggebranchen, er det en selvfølge, at du får de bedste råd og de helt rigtige løsninger hurtigst muligt. Leveret fra dag til dag.

Du kan altid forvente en dybt professionel rådgivning ved valg af produkter indenfor områderne:

- ▶ Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- ▶ Vandtætning af betonkonstruktioner, mörtler og additiver
- ▶ Produkter til betonrenovering
- ▶ Ophæng og facadebeklædning
- ▶ Produkter til intern transport af betonelementer
- ▶ Engangsorskalling
- ▶ Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- ▶ Kræfter i bevægelse – lejer og dorne

Som din samarbejdspartner arbejder vi altid ud fra en holdning om, at du skal kunne bruge os som sparringspartner når som helst i din produktion eller i dine byggeprojekter. Med uddannelses- og erfaringsmæssige solide baggrunde i byggebranchen kender vi dine udfordringer. Vi kender byggebranchen indefra.

Erfaring fornægter sig ikke. Vi kender de daglige udfordringer på byggepladsen og er derfor godt rustet når du kommer til os. Vi forstår både den teoretiske og praktiske side af de opgaver, som du står med.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Det er nemt at være kunde hos Gottfred Petersen A/S. Som handelsvirksomhed er vi rig på traditioner og ambitioner. Vi er her, så du kan få produkter og professionel rådgivning af fagfolk til fagfolk indenfor hvert af vores forretningsområder.

Vi tror på at kunden er den vigtigste og tager altid udgangspunkt i markedet.

Mennesker er vores vigtigste aktiv og den vigtigste del af vores løsning. Hvad betyder tusindvis af varenumre og services, hvis vi ikke ved, hvad vi taler om? Netop derfor fokuserer vi altid på at være repræsenteret af de dygtigste fagfolk med den rette indstilling. Dem der møder dig øjenhøjde, og dem som går den ekstra mil for dig.

Ønsker du sparring, tilbud eller konstruktive løsningsforslag, så er du altid velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 63 41 12 40

Mail: byg@gottfred.dk

Eller besøg vores hjemmeside på **www.gottfred.dk**





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

## **Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri**

Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører. Rådet for Bæredygtigt Byggeri ønsker aktivt at arbejde for at nedbringe den klima-, miljø- og ressourcemæssige påvirkning, byggeriet står for og organisationen har eneret til at administrere og videreudvikle den danske certificeringsordning DGNB for bæredygtigt byggeri og byområder.

## **DGNB certificeret - og svanemærket byggeri**

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os. Vi tilbyder et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Vi udvider konstant sortimentet, så vi kan levere de produkter, du har behov for – oftest med dag-til-dag levering.

## **Hurtig levering og professionel byggerådgivning**

Du får professionel byggerådgivning af fagfolk, som rådgiver om valg af materialer, der kan indgå i bæredygtige byggerier.

Vi uddanner og opkvalificerer løbende vores medarbejdere, som altid er opdateret med nyeste viden.

Som entreprenør eller elementfabrik der arbejder med bæredygtigt byggeri, kan du trygt bruge Gottfred Petersen som leverandør, sparringspartner og/eller rådgiver til dine byggeprojekter.

Se vores sortimentet af bæredygtige byggeprojekter på vores hjemmeside:  
**[www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri](http://www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri)**

Kontakt os og hør hvordan vi hjælper dig med bæredygtige byggeprojekter.

Telefon: 6341 1240

Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

## **Fremtidens byggeri byder på mere bæredygtighed**

Byggeriet spiller en vigtig rolle, når vi skal indfri de klimamålsætninger, som er politisk vedtaget. Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en "National strategi for bæredygtige byggerier". I forlængelse heraf vil der være øget fokus på bæredygtighed, og flere projekter vil fremover blive udbudt, som bæredygtige byggerier.

Udviklingen stiller krav til de leverandører, der servicerer entreprenører og elementfabrikker. Der skal først og fremmest være varer på hylderne, der kan indgå i bæredygtige byggerier, ligesom der også forventes kompetent rådgivning, uanset om det er svane-mærkede byggerier eller byggerier med udgangspunkt i DGNB-standarden.

**RÅDET  
FOR  
BÆREDYGTIGT  
BYGGERI**





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID</b>					
DRAFI 15		500/5.000	stk.	L	
DRAFI 15 - 5 ben		500/5.000			
DRAFI 20		500/2.500		L	
DRAFI 20 - 5 ben		500/2.500			
DRAFI 25		500/2.500		L	
DRAFI 30		250/2.500		L	
DRAFI 35		250/1.000		L	
DRAFI 40		125/1.000			
<b>DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER. FÅS I HVID</b>					
DRANFIX 10		1.000/8.000	stk.	L	
DRANFIX 15		1.000/6.000		L	
DRANFIX 20		500/2.500		L	
DRANFIX 25		500/2.000		L	
DRANFIX 30		500/2.000		L	
DRANFIX 35		250/1.500		L	
DRANFIX 40		125/1.000		L	
DRANFIX 45		125/1.000		L	
DRANFIX 50		125/1.000		L	
<b>MIDI - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ</b>					
MIDI 10		1.000	stk.		
MIDI 15		1.000		L	
MIDI 15 - HVID		1.000			
MIDI 20		1.000		L	
MIDI 20 - HVID		1.000			
MIDI 25		1.000		L	
MIDI 25 - HVID		1.000			
MIDI 30		1.000		L	
MIDI 30 - HVID		1.000			
MIDI 35		1.000		L	
MIDI 35 - HVID		1.000			
MIDI 40		1.000		L	
MIDI 40 - HVID		1.000			
MIDI 50		500		L	
MIDI 60		500		L	
Andre farver kan leveres. Kontakt os for mere information					



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING</b>							
G 60 N		250	stk.	L			
G 70 N		250		L			
G 80 N	5781681	250		L			
G 90 N		200		L			
G 100 N		150		L			
G 120 N	5781684	125		L			
G 140		100					
<b>STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG</b>							
ST 15 20	5941057	500/7.500	stk.	L			
ST 25 30	5855434	400/6.000		L			
ST 40 50	5853660	300/4.500		L			
ST 50 60	5853659	200/3.000		L			
ST 70 80	5941058	100/1.500		L			
ST 90 100	5941059	100/1.500		L			
ST 110 120		100/1.500					
ST 130 140		75/1.125					
ST 140 150		75/630					
Anbefalet minimumsforbrug: 3 - 5 stk./m <sup>2</sup> ved normal armering!							
<b>SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN</b>							
SUPERFIX 20		500/2.000/12.000	stk.	L			
SUPERFIX 25		500/1.500/12.000		L			
SUPERFIX 30		250/12.000		L			
SUPERFIX 35		250/1.000/10.000		L			
SUPERFIX 40		250/1.000/10.000		L			
SUPERFIX 45		250/1.000		L			
SUPERFIX 50		125/1.000/7.500		L			
SUPERFIX 55		125/7.500		L			
<b>SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER</b>							
SNAPFIX 25		1.000	stk.	L			
SNAPFIX 30		1.000					
SNAPFIX 35		1.000		L			
SNAPFIX 40		1.000		L			
SNAPFIX 50		1.000		L			
SNAPFIX 60		300		L			
SNAPFIX 70		250		L			
SNAPFIX 80		200		L			
SNAPFIX 90		150		L			
SNAPFIX 100		150		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN</b>					
E 15 04 08		1.000		L	
E 15 08 11		500		L	
E 15 12 15		500		L	
E 20 04 08		1.500		L	
E 20 04 08 Hvid		1.000			
E 20 08 11		500		L	
E 20 08 11 Hvid		500		L	
E 20 10 16		500		L	
E 20 12 15		250		L	
E 20 19 24		250			
E 25 04 07		1.000		L	
E 25 04 08		1.500		L	
E 25 08 11		1.000		L	
E 25 12 15		500		L	
E 30 04 08		1.500		L	
E 30 08 11		500		L	
E 30 12 15		250		L	
E 30 19 24		250		L	
E 35 04 08		1.500		L	
E 35 08 11		500		L	
E 35 12 15		500		L	
E 40 08 11		500		L	
E 45 04 08		1.000		L	
E 45 08 11		1.000		L	
E 45 12 15		1.000		L	
<b>ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE</b>					
ZZ LISTE 15		100/5.000		L	
ZZ LISTE 20		100/5.000		L	
ZZ LISTE 25		100/5.000		L	
ZZ LISTE 30		100/5.000		L	
ZZ LISTE 35		80/3.200		L	
ZZ LISTE 45		80/3.200		L	
ZZ LISTE 50		80/3.840		L	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	100% genbrugsplast Fri for PVC		
<b>UPRO PLUS - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ, LÆNGDE 2 METER</b>							
UPRO 25 PLUS	2392257	72/6.480	mtr.	L			
UPRO 30 PLUS	2392258	72/6.480		L			
UPRO 35 PLUS	2392259	72/5.184		L			
UPRO 40 PLUS	2323334	72/3.456		L			
UPRO 50 PLUS	2323348	72/2.520		L			
<b>AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG - EKSTRA GOD KVALITET, LÆNGDE 2 METER</b>							
UPRO 15 L	5260609	100/7.200	mtr.	L			
UPRO 20 L	5643403	100/5.600		L			
UPRO 60 L	2278325	40/1.200		L			
UPRO 70 L	2036354	40/1.120		L			
UPRO 80 L	2036346	20/960		L			
<b>DST AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING, LÆNGDE 250 CENTIMETER</b>							
DST 15, L:236		7.552	mtr.	L			
DST 20		4.500		L			
DST 25		6.797		L			
DST 30		6.400		L			
DST 35		5.947		L			
DST 40		2.250					
DST 45		2.250		L			
<b>DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING</b>							
DECKENRING 15		10.800	stk.	L			
DECKENRING 20		4.800		L			
DECKENRING 25		10.800		L			
DECKENRING 30		8.400		L			
1 sæt = 8 ringer. Største ring er ca. Ø330 mm. Mindste ring er ca. Ø190 mm. Andre dæklag og typer efter forespørgsel							
<b>PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING</b>							
PRAKTIFIX 15		250	stk.				
PRAKTIFIX 25		120					
PRAKTIFIX 35		120		L			
PRAKTIFIX 40		200					
PRAKTIFIX 50		150					
<b>BESKYTTELSESHÆTTER TIL ARMERINGSENDER</b>							
SAFECAP 6 16, Ø6-Ø16 MM JERN	2258444	500	stk.	L			
SAFETY 8, Ø8-Ø12 MM JERN	2148577	500		L			
KAPPE 16 30, Ø16-Ø30 MM JERN	2323012	250		L			
<b>BESKYTTELSESSKINNER FOR ARMERINGSENDER, LÆNGDE 1 METER</b>							
SAFETY PROFIL - 8-40 MM JERN		6/294	stk.	L			



GOTTFRED PETERSEN A/S


Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM, LÆNGDE CA. 100 CM. I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERING</b>					
FIBER SLANGE 25 I		1.000	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 I		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 I		800		L	
FIBER SLANGE 40 I		700		L	
FIBER SLANGE 45 I		500		L	
FIBER SLANGE 50 I		500		L	
FIBER SLANGE 60 I		300		L	
<b>FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL, LÆNGDE CA. 100 CM</b>					
FIBER SLANGE 25 T		1.500	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 T		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 T		750		L	
FIBER SLANGE 40 T		600		L	
FIBER SLANGE 45 T		500		L	
FIBER SLANGE 50 T		400		L	
FIBER SLANGE 60 T		250		L	
<b>FIBERBETON - SLANGER - MED NOPPER, LÆNGDE CA. 80 CM</b>					
FIBER SLANGE 25 N		1.200	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 N		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 N		750		L	
FIBER SLANGE 40 N		600		L	
FIBER SLANGE 45 N		500		L	
FIBER SLANGE 50 N		600		L	
<b>FIBERBETON - ZIGZAG - MED 3,1 MM TRÅD, LÆNGDE CA. 80 CM.</b>					
BETON ZIGZAG 30		1.000	stk.		
BETON ZIGZAG 35		1.000			
BETON ZIGZAG 40		650			
BETON ZIGZAG 45		500			
BETON ZIGZAG 50		400			
BETON ZIGZAG 55		350			
BETON ZIGZAG 60		330			
BETON ZIGZAG 70		275			
BETON ZIGZAG 75		300		L	
BETON ZIGZAG 100		150		L	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER</b>							
FIBER 20 25 30 U		1.000	stk.	L			
FIBER 35 40 50 U		250		L			
FIBER 45 55 60 U		150		L			
<b>FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER</b>							
FIBER 20 25 30		1.000	stk.	L			
FIBER 35 40 50		250		L			
FIBER 45 55 60		125		L			
Bredde på klos 24 mm. Med 1,4 mm. galvaniseret tråd.							
<b>FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELIGE DÆKLAGSHØJDER</b>							
FIBER 35 40 50 RF		250	stk.	L			
FIBER 45 55 60 RF		150		L			
MF FIBER 65 70 75 A2		100		L			
<b>FIBERKLODS BFK</b>							
FIBER KLODS BFK 20 N		450	stk.	L			
FIBER KLODS BFK 25 N		500					
FIBER KLODS BFK 30 N		400		L			
FIBER KLODS BFK 35 N		400		L			
FIBER KLODS BFK 40 N		300		L			
FIBER KLODS BFK 45 N		300		L			
FIBER KLODS BFK 50 N		300		L			
FIBER KLODS BFK 60 N		150		L			
Vandtætte betonafstandskloder med indstøbt plastafstandholder. 3-punkts design med størrelsesangivelse							
<b>FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING</b>							
FIBER KROG 30 18		20/3.000	stk.	L			
FIBER KROG 35 18		100/2.000		L			
FIBER KROG 40 18		20/2.000		L			
FIBER KROG 45 18		200/2.000		L			
FIBER KROG 50 18		15/1.500		L			
FIBER KROG 55 18		1.800		L			
FIBER KROG 60 18		1.600		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om


VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DISTA - TIL DOBBELT ARMERING</b>					
DISTA 3 = 30 MM	5700294	50/4.800		L	Med EPD 
DISTA 4 = 40 MM	5781702	50/3.600		L	
DISTA 5 = 50 MM	5700293	50/3.200		L	
DISTA 6 = 60 MM	5781704	50/2.800		L	
DISTA 7 = 70 MM	3126646	50/2.400		L	
DISTA 8 = 80 MM	5710666	50/2.000		L	
DISTA 9 = 90 MM	5710667	50/2.000		L	
DISTA 10 = 100 MM	3126653	50/1.600		L	
DISTA 11 = 110 MM	5710668	50/1.600		L	
DISTA 12 = 120 MM	5710669	50/1.200		L	
DISTA 13 = 130 MM	5781705	50/1.200		L	
DISTA 14 = 140 MM	3126661	50/1.200		L	
DISTA 15 = 150 MM	5781706	50/1.200		L	
DISTA 16 = 160 MM	5781707	50/1.200		L	
DISTA 17 = 170 MM	5781708	50/700		L	
DISTA 18 = 180 MM	5781709	50/700		L	
DISTA 19 = 190 MM	5781710	50/700		L	
DISTA 20 = 200 MM	5781712	50/700		L	
DISTA 21 = 210 MM		50/700			
DISTA 22 = 220 MM	1387368	50/700		L	
DISTA 24 = 240 MM	1387383	50/700		L	
DISTA 26 = 260 MM	1387384	50/700			
DISTA 28 = 280 MM		50/400			
DISTA 30 = 300 MM		50/1.200			
DISTA 35 = 350 MM		50/400			
<b>STRÆKMETAL</b>					
STRÆKMETAL 4, 2000 x 450 x 0,4 mm		0,90 / 0,9m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L	
<b>PLASTFLET TIL STØBESKEL</b>					
ST 43, h = 46 cm.	1387697	50 m	m	L	
Cementnet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve: Grå					
<b>STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2</b>					
MASTER LINKFIX 0,75 MM H = 80 CM		2,40	m <sup>2</sup>	L	




GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TYPE A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM					
A STOL 50		100		L	
A STOL 60		100		L	
A STOL 70		100		L	
A STOL 80		100		L	
A STOL 90		100		L	
A STOL 100		100		L	
A STOL 110		100		L	
A STOL 120		100		L	
A STOL 130		100		L	
A STOL 140		100		L	
A STOL 150		100		L	
A STOL 160		100		L	
A STOL 170		100		L	
A STOL 180		100		L	
A STOL 190		100			
A STOL 200		100		L	
A STOL 210		100			
A STOL 220		100		L	
A STOL 230		100		L	
A STOL 240		100		L	
A STOL 250		100			
A STOL 260		100		L	
A STOL 270		100		L	
A STOL 280		100		L	
A STOL 290		100			
A STOL 300		100		L	
A STOL 310		100			
A STOL 320		100		L	
A STOL 330		100			
A STOL 340		100		L	
A STOL 350		100			
A STOL 360		100		L	
A STOL 370		100			
A STOL 380		100			
A STOL 390		100			
A STOL 400		100		L	



Med EPD



Andre  
størrelser på  
forespørgsel



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER</b>					
0785.120-00001 BF 26 Firkantet bøjle, maks 26 mm	1328242	25	L		
0785.120-00003 BF 40 Firkantet bøjle, maks 40 mm	3126679	25	L		
0785.030-00001 BE 25, Rund bøjle, maks Ø25 mm	3126687	25	L		
0785.030-00002 BE 40, Rund bøjle, maks Ø40 mm	1328244	25			
0785.090-00004 GR 7, Gevindrør 70 mm		25			
0785.090-00007 GR 10, Gevindrør 100 mm	5781713	25	L	stk.	
0785.090-00011 GR 14, Gevindrør 140 mm	3126695	25	L		
0785.090-00015 GR 18, Gevindrør 180 mm	5781714	25	L		
0785.090-00018 GR 22, Gevindrør 220 mm	5781715	25	L		
0785.100-00001 Muffe, til gevindrør	1328252	25	L		
0785.040-00001 fod 60, højde 60 mm	3126703	25	L		
0785.050-00002 fp 47, højde 47 mm		25	L		

#### KAISER INDSTØBNINGSDÅSER - TIL ELEMENTFABRIKKER OG INSITU BETON

Anvendes til afbrydere, stikkontakter og føring af kabler



Kontakt os for yderligere information om KAISER's sortiment.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
<b>DINKI- TIL LODRET ARMERING - TANDHJUL</b>					
DINKI 15	15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781721	1.000/5.000	L	
DINKI 15 06 12	15 mm dæklag for Ø6 - Ø12 mm jern		1.000	L	
DINKI 15 HVID	15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern HVID		1.000/5.000		
DINKI 20	20 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781722	2.000	L	
DINKI 20 05 16	20 mm dæklag for Ø5 - Ø16 mm jern		500/2.500		
DINKI 20 12 20	20 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250/1.250	L	
DINKI 25	25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781723	1.000	L	
DINKI 25 04 12 HVID	25 mm dæklag for Ø4- Ø12 mm.jern HVID		1.000	L	
DINKI 25 06 20	25 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern	2124564	250	L	
DINKI 25 12 20	25 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000	L	
DINKI 30	30 mm dæklag for Ø8 - Ø12 mm jern	5781724	1.000	L	
DINKI 30 11 20	30 mm dæklag for Ø4 - Ø18 mm jern		125/1.000	L	
DINKI 35	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm. jern	5781725	1.000	L	
DINKI 35 04 12 HVID	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm. jern HVID		250/1.000	L	
DINKI 35 12 20	35 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		500	L	
DINKI 40	40 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781726	750	L	
DINKI 40 12 20	40 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250	L	
DINKI 50 06 20	50 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		50/500	L	
DINKI 50 08 16	50 mm dæklag for Ø8 - Ø16 mm jern		250	L	
DINKI 50	50 mm dæklag for Ø4- Ø10 mm jern	5781727	250	L	
DINKI 50 12 20	50 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		50/500		
DINKI 60 8 18	60 mm dæklag for Ø8 - Ø18 mm jern		50/400	L	
<b>DIWA - FORSKALLINGSFIKSERINGSKLODS</b>					
DIWA KLODS, Ø41 mm med fikseringshuller			100	stk.	L

PVC-fri





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING</b>							
26 22 PE - 4 meter	2105956	100/4.500	mtr.	L			
30 26 - 2 meter	1328365	50/1.750		L			
38 32 - 2 meter		50/1.500		L			
<b>PLASTRØR - GLATTE RØR</b>							
32 29 - 4 meter		4/40	mtr.	L			
40 36 - 4 meter		4/40		L			
50 46 - 4 meter		4/40		L			
63 59 - 4 meter		6/30		L			
Til gennemføringer, udsparinger og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - kontakt os							
<b>HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING</b>							
HYDRO PROP 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm		25	stk.	L			
HYDRO RING RØD, For 26/22 rør		25		L			
Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22. Ekspansion sker når disse udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke							
<b>KONUS - TIL AFSTANDSRØR</b>							
KU 22 10, dæklag 10 mm		500/2.500	stk.	L			
KU 22 20, dæklag 20 mm	3126828	250/1.000		L			
KU 22 30, dæklag 30 mm	3126836	250/1.000		L			
KU 22 50, dæklag 50 mm	1387510	125/500		L			
KU 26 10, dæklag 10 mm		250		L			
KU 26 50, dæklag 50 mm		500		L			
KU 32 10, dæklag 10 mm	1388056	500/5.000		L			
KU STOR, dæklag 30 mm	1387512	500		L			
<b>PROPPER - TIL AFSTANDSRØR</b>							
HP 22, for rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2	3126851	1.000/5.000	stk.	L			
HP 26, for rør Ø30/26	1387544	1.000		L			
HP 32, for rør Ø38/32	3126886	500/2.500					
Kan leveres i andre størrelser.							
<b>VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER</b>							
DRIN K SUPER, for 26/22 og drin rør 26	3126802	500/2.000	stk.	L			
DRIN P SUPER, for drin k super	3126810	500/4.000		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>TÆTNING AF ANKERHULLER - PROPPER TIL VAND- OG RADONTÆTNING AF HULLER EFTER ANKERSTAVE I BETONVÆGGE - 4 BAR VANDTRYKSMODSTAND. MED A2 RUSTFRI TRYKPLADE - HURTIG OG NEM MONTAGE UDEN SPECIELT UDSTYR - SPÆNDES MED ALMINDELIG AKKU SKRUEMASKINE - 4 NM.</b>							
SKRUEPROP MS 046230	(A) Til huller Ø17 - Ø19,5 mm	200	stk.	L	 Type (A) = Med trykplade i samme størrelse som diameter på proppen. Type (B) = Med forstørret trykplade - til ekstra flot finish.		
SKRUEPROP MS 046240	(A) Til huller Ø19,5 - Ø22 mm	100		L			
SKRUEPROP MS 046310	(B) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L			
SKRUEPROP MS 046210	(A) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L			
SKRUEPROP MS 046350	(B) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L			
SKRUEPROP MS 046250	(A) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L			
SKRUEPROP MS 046360	(B) Til huller Ø31 - Ø34 mm	100					
<b>GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT</b>							
SP 100, formlås for Ø10 mm rundjern	3126877	100	stk.	L			
SP 120, spændeapparat	3126885	1		L			
SP 121, Kniv for spændeapparat		1					
<b>MASSIVE PROPPER</b>							
MP 1, Ø6 - Ø9 mm, L = 25 mm		5.000	stk.	L			
MP 2, Ø8 - Ø10 mm, L = 25 mm		5.000		L			
MP 2A, Ø8 - Ø12 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 3, Ø12 - Ø16 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 3A, Ø10 - Ø16 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 3S, Ø9 - Ø15 mm, L = 25 mm		5.000					
MP 4, Ø14 - Ø18 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 4A, Ø16 - Ø20 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 5, Ø18 - Ø22 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 6, Ø20 - Ø24 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 7, Ø24 - Ø28 mm, L = 25 mm		1.000		L			
MP 8, Ø26 - Ø33 mm, L = 25 mm		1.000		L			
Til lukning af huller i forme. Fremstillet af slagfast grå polyethylen.							
<b>BINDETÅRD - I "DUKKER"</b>							
BTD 15, Ø1,5 mm	3134624	25 kg	kg	L			
BTD 16 A2, Ø1,6 mm rustfri		25 kg		L			
BTD 17, Ø1,7	3134632	25 kg		L			
BTD 20, Ø2,0 mm		25 kg		L			
BTD 15 FORKOBRET, Ø1,5 mm		25 kg					
BTD 17 FORKOBRET, Ø1,7 mm		25 kg					
Spølet i "dukker" i en størrelse, der ligger bekvemt i hånden - hurtigt at binde med!							
<b>HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK</b>							
HØNSERING 5 MM	120 x 55 mm	5.000	stk.				
HØNSERING 6 MM	120 x 55 mm	2.500		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>BINDETRÅD - "AFHUGGET"</b>							
BT A 17 250, Ø1,5 x 250 mm		25 kg	kg	L			
Let at bukke om fingeren.							
<b>BINDETRÅD - "MED ØJER"</b>							
BT 100, Ø1,5 x 100 mm	3768660		stk.	L			
BT 120, Ø1,5 x 120 mm	3134640			L			
BT 150, Ø1,5 x 150 mm	3134657			L			
BT 180, Ø1,5 x 180 mm	3134665			L			
BT 200, Ø1,5 x 200 mm	3134673			L			
BT 250, Ø1,5 x 250 mm	5890481			L			
BT 340, Ø1,5 x 340 mm	1387578			L			
Leveres i hele pakker á 5.000 stk. Bindetråd i andre længder og tykkelser, plastbelagt eller rustfri samt dobbelt bindetråd med øjer kan leveres - kontakt os venligst!							
<b>BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM</b>							
BTR 10 RF, Ø1,0 mm i rustfri A2		5	kg	L			
BTR 17, Ø1,5 mm	1387580	25		L			
BTR 18 2, Ø1,25 mm		25					
<b>BINDEMASKINER</b>							
BIAP 320, Spiralbinder	3134681	1	stk.	L			
KROG, løs krog til BIAP 320.	1328387	1		L			
TJEP ULTRA GRIP 40, Tjep Bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,3 kg. 12-40 mm.		1		L			
TJEP ULTRA GRIP 58, Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,4 kg. 30-58 mm.		1		L			
MAX RB441, Twintier bindemaskine m. batteri og oplader.		1					
<b>BINDETRÅD TIL MASKINER</b>							
TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX Bindemaskiner, sort		40/1.920		L			
TJEP Wire XP, 0,8 mm. tråd til TJEP Bindemaskine, elgalvaniseret.		50/2.000		L			
TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskiner, blank.		50/2.000		L			
TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskiner, blank	2214089	30		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER</b>							
DRAHT 6-8/6-8		14.400/144.900	stk.	L			
DRAHT 6-8/10-12		9.900/158.400		L			
DRAHT 6-8/14-16		8.100/129.600		L			
DRAHT 10-12/14-16		6.750/108.000		L			
DRAHT 8-10/20-22		6.300		L			
Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker. Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage.							
<b>PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER</b>							
PS 70, for 25 mm isolering	2177145	1.000/3.000	stk.	L			
PS 100, for 60 mm isolering	2177150	2.000		L			
PS 125, for 75 mm isolering	2177158	500/1.500					
PS 150, for 100 mm isolering	7613458	500		L			
PS 200, for 150 mm isolering	5781736	250		L			
PS 250, for 200 mm isolering	1387587	250		L			
PS 300, for 250 mm isolering	2177162	500		L			
PS 350, for 300 mm isolering	2177165	500		L			
PS 400, for 355 mm isolering	2177170	500		L			
PS 450, for 400 mm isolering	2177174	500		L			
Til fastgørelse af isoleringsmateriale på beton.							
<b>ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE</b>							
DUPLA 4, for Ø4 mm murbinder, grå	3135126	2.000	stk.	L			
ISO CLIP 60, Ø100 mm for 3-6 mm, blå		250/2.500		L			
Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.							
<b>DRYPSKIVE</b>							
DR 3, For Ø3 og Ø4 mm murbinder		250/10.000	stk.				
Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen og ind i isoleringsmaterialet.							
<b>ISO - ISOLERINGSSKRUER OG BITS</b>							
ISOLER SKRUE 100	1387590	500	stk.	L			
ISOLER SKRUE 140		500		L			
ISOLER SKRUE 190	1387591	400		L			
ISOLER SKRUE 240		400		L			
ISOLER SKRUE 290		350		L			
ISOLER SKRUE BIT 700		1		L			
ISOLER SKRUE BIT 80	1387592	1		L			
Isoleringsskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skruen bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skruen vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 2 - 3 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skruen og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning.							



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ISOLERINGS DYBLER OG ISOLERINGS SANKER</b>					
ITW 057690	SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 mm	300			
ITW 057691	SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 mm	300			
ITW 055720	SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 mm	200			
ITW 055730	SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100 mm	200			
ITW 055740	SPIT CB Nylon 8 x 115/110-120 mm	200			
ITW 054865	SPIT CB Nylon 8 x 185/150-160 mm	100			
ITW 054867	SPIT CB Nylon 8 x 225/190-200 mm	100			
ITW 057611	SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65 mm	200			
ITW 060001	SPIT ISO Nylon 10 x 115/75-85 mm	200			
ITW 057630	SPIT ISO Nylon 10 x 130/90-100 mm	200			
ITW 057640	SPIT ISO Nylon 10 x 150/110-120 mm	200			
ITW 057651	SPIT ISO Nylon 10 x 190/150-160 mm	200			
ITW 054905	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 95/60 mm	200			
ITW 054906	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 115/80 mm	200			
ITW 054907	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 135/100 mm	200			
ITW 054909	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 175/140 mm	100			
ITW 054910	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 195/160 mm	100			
ITW 054911	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 215/180 mm	100			
ITW 054912	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 235/200 mm	100			
ITW 054913	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 255/220 mm	100			
ITW 054914	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 275/240 mm	100			
ITW 054915	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 295/260 mm	100			

pak









GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	b/B mm	Øds mm	S mm	h mål mm	lü i mm	Pk. Enhed	ENHED	LAGER	
<b>STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE MÆRKET ARMERING, KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE</b>									
RSV 8 15 PLEX	70/60	8	15	150	380	1,25	mtr	L	
RSV 10 15 PLEX	90/60	10	15	150	380	1,25		L	
RSV 10 20 PLEX	90/60	10	20	150	380	1,25		L	
RSV 12 10 PLEX	110/75	12	10	170	450	1,25		L	
RSV 12 15 PLEX	110/75	12	15	170	450	1,25		L	
RSV 12 20 PLEX	110/75	12	20	170	450	1,25			
<b>PYRAPLEX - FORTANDET OVERFLADE</b>									
RSH 9 10 15 PYRA	90/112	10	15	170	380	1,25	mtr	L	
RSH 9 12 15 PYRA	90/112	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 12 10 10 PYRA	120/142	10	10	170	450	1,25			
RSH 12 10 15 PYRA	120/142	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 12 12 10 PYRA	120/142	12	10	170	450	1,25		L	
RSH 12 12 15 PYRA	120/142	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 15 10 15 PYRA	150/172	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 15 12 10 PYRA	150/172	12	10	170	450	1,25			
RSH 15 12 15 PYRA	150/172	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 20 10 15 PYRA	200/222	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 20 12 10 PYRA	200/222	12	10	170	460	1,25			
b = bøjlebredde / B = kassebredde   Øds = Jerndimension   S = Jernafstand   h = Bøjlehøjde   lü = Forankningslængde									

BST550 stål

Andre størrelser på forespørgsel



TYSK DBV OG  
DIN EN 1992-1-1  
EUROCODE 2



GOTTFRED PETERSEN A/S


Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	TYPE	DIA METER ARMERING d [mm]	GEVIND M	FARVE GEVIND-BESKYT.	GEVIND LÆNGDE e [mm]	LÆNGDE MUFFE L <sub>1</sub> /L <sub>2</sub> [mm]	LÆNGDE TOTAL [mm]	ENHED	LAGER	
------------	------	---------------------------	----------	----------------------	----------------------	--	-------------------	-------	-------	--

## ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER

Andre længder og dimensioner på forespørgsel.

63413101	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	617	stk.	L	 
63413102	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	867		L	
63413103	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	806			
63413104	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.131		L	
63413105	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.000			
63413111	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.215		L	
63413106	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.525		L	
63413107	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.051		L	
63413112	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.521		L	
63413108	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.746		L	
63413109	FS (hun)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.337		L	
63413201	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	633	stk.	L	 
63413202	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	883		L	
63413203	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	827			
63413204	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.152		L	
63413205	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.025			
63413211	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.240		L	
63413206	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.550		L	
63413207	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.081			
63413212	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.551		L	
63413208	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.776		L	
63413209	MS (han)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.373	L		

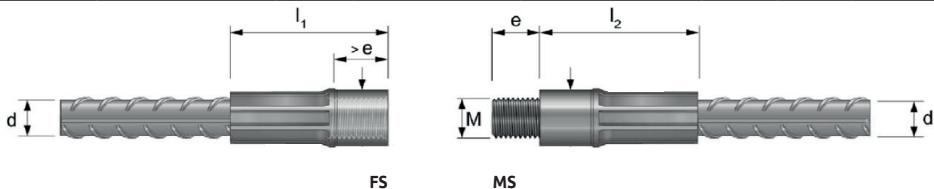

## MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER

0710.010-00003	MBT T-12 Halfen armeringstilslutning	stk.	 
0710.010-00005	MBT T-16 Halfen armeringstilslutning		
0710.010-00006	MBT T-20 Halfen armeringstilslutning		
0710.010-00007	MBT T-25 Halfen armeringstilslutning		

Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt BYG afdelingen for yderligere information



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED		A	B	C (FAS)	LÆNGDE PR. STK. MTR.
<b>AFFASNINGSLISTER AF PLAST</b>								
FAS 2H	5688417	100			10	14	14	2,5
FAS 3H	3135225	100			15	15	23	2,5
FAS 4H	5688418	100			20	20	14	2,5
FAS 5H		50			23	23	35	2,5
FAS 2H BLØD RULLE		100,8			10	15	14	2,5
FAS 2H SUPER 250 PE ORANGE		100,8/5.040			10	15	14	2,5
FAS 2H SUPER 302 PE ORANGE		120,8/6.040			10	15	14	3,02
FAS 1M		500			1	20	5	2,5
FAS 5M	1387593	100			6	11	10	2,5
FAS 6M	3135233	100			10	18	14	2,5
FAS 10M 2,5 PVC	1387596	25/250			10	30	14	2,5
FAS 10M 3,0 NY		30			10	30	14	3
FAS 10M 2,5 NY		25			10	30	14	2,5
FAS 12H	1387605	100			11	11	15	2,5
FAS 13H	3135258	100			15	15	21	2,5
FAS 14H	1387608	100			20	20	28	2,5
FAS 15H		50			25	25	35	2,5
FAS 16H	1387612	50			30	30	40	2,5
FAS 15 V NY	1387641	100			10	15	10	2,5
FAS 12T	1387653	400			10	12	8	4
<b>AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR</b>								
FAS E7	3135266	Fri			7	7	10	3-4
FAS E10	3134723	Fri			10	10	14	3-4
FAS E15	1388065	Fri			15	15	21	3-4
FAS E20	1387668	Fri			20	20	28	3-4
FAS E25		Fri			25	25	35	3-4
FAS E30		Fri			30	30	42	3-4
<b>SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE</b>								
706-22, bredde 22 cm					2,25/675			
706-25, bredde 25 cm					2,25/675			
706-30, bredde 30 cm					2,25/675			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>T LISTER PLAST - ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDSTØBNING MED PUTZMEISTER</b>							
T LISTE 85X25 MM	85X25 mm	3,02/1.002,64	mtr.	L			
T PROFIL T22	42x21 mm	2,50/100/5.000		L			
<b>SPECIALKONUS</b>							
SPK 35 54, for maks. Ø54 mm rør		100	stk.	L			
SPK 48 50, for maks. Ø50 mm rør		100		L			
SPK 48 50, for maks. Ø50 mm rør		100		L			
Til Fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lignende. Forsyнет med Ø5 mm. hul i center til fastgørelse på form.							
<b>KONUS FOR INSERTS</b>							
KI 10 30, for Ø10 mm bolt		500	stk.	L			
KI 13 35, for Ø13 mm bolt		100		L			
KI 16 40, for Ø16 mm bolt		500		L			
KI 20 42, for Ø20 mm bolt		500		L			
Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersækning 10 mm. Anvendes til undersækning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner.							
<b>INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE</b>							
IH 10	M10 gevind, gul	100/1.000	stk.	L			
IH 12	M12 gevind, rød	200/1.000		L			
IH 16	M16 gevind, sort	200/1.000		L			
IH 20	M20 gevind, gul	200/1.000		L			
IH 24	M24 gevind, blå	100/1.000		L			
IH 30	M30 gevind, grå	100/1.000		L			
<b>INSERTSHOLDERE MED SØM TAP</b>							
IHL 12, M12 gevind, plade Ø27 mm		1.000	stk.	L			
IHL 16, M16 gevind, plade Ø27 mm		2.000		L			
<b>INSERTSHOLDERE MED SØMPLADE OG TAP</b>							
IHL 16 SP, M16 gevind		100/1.000	stk.	L			
IHL 20 SP, M20 gevind		100/1.000		L			
<b>SØMKLODSER</b>							
SØ 45 20 35		1.000	stk.	L			
SØ 60 30 40		250		L			
Fremstillet af sørn- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for montering på forme og forsællinger.							



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI</b>							
KI 1 HÅRD, 2 - 7 mm		500	stk.	L			
KI 4, 10 - 50 mm		52		L			
Kiler til fastgørelse og opklodsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer mm. Fremstillet af slagfast polyethylen.							
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING</b>							
JUB 2	3134749	500	stk.	L	 <b>2 tons</b>		
JUB 3	5949886	500		L			
JUB 5	3134756	500		L			
JUB 10	3134764	500		L			
JUB 20	3676327	250		L			
JUB 30	1328206	120		L			
JUB er fremstillet af HD-Polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 2,0 tons.							
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING</b>							
JUB 2 M	5949887	500	stk.	L	 <b>6 tons</b>		
JUB 3 M	5949888	500		L			
JUB 5 M	5949889	500		L			
JUB 10 M	5949890	500		L			
JUB 20 M	5949891	250		L			
JUB 30 M	1328201	120		L			
JUB M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 6,0 tons.							
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - GRÅ - 90 X 70 MM - MAKS. 12 TON BELASTNING</b>							
JUB 2 - 12 tons		500	stk.	L	 <b>12 tons</b>		
JUB 3 - 12 tons		500		L			
JUB 5 - 12 tons		500		L			
JUB 10 - 12 tons		250		L			
JUB 20 - 12 tons		200		L			
<b>MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER</b>							
MPL 175 63, 175 x 63 mm		200	stk.	L			
Til understøtning af eller som mellemlagsplader til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug af værktoj. Begge mellemlagsplader er forsynet med sømhuller.							
<b>KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0</b>							
0 01	Ø4,40 - 6,15 mm	5.000	stk.	L			
0 02	Ø6,00 - 7,75 mm	5.000		L			
0 03	Ø7,60 - 9,35 mm	5.000		L			
0 04	Ø8,40 - 10,15 mm	1.000		L			
0 05	Ø9,20 - 10,95 mm	2.000		L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
0 06	Ø9,90 - 11,65 mm		2.000	L	
0 07	Ø10,60 - 12,35 mm		1000	L	
0 08	Ø11,30 - 13,05 mm		1.000	L	
0 09	Ø12,00 - 14,10 mm		1.000	L	
0 10	Ø12,50 - 14,60 mm.		2.000	L	
0 11	Ø13,50 - 15,60 mm		1.000	L	
0 12	Ø14,00 - 16,10 mm		1.000	L	
0 13	Ø14,70 - 17,00 mm		1.000	L	
0 14	Ø16,30 - 18,60 mm		1.000	L	
0 15	Ø17,10 - 19,40 mm		2.000	L	
0 16	Ø17,50 - 20,10 mm		1.000	L	
0 17	Ø18,40 - 21,00 mm		1.000	L	
0 18	Ø19,00 - 21,60 mm		1.000	L	
0 19	Ø20,40 - 23,20 mm		1.000	L	
0 20	Ø20,70 - 23,50 mm		1.000	L	
0 21	Ø22,00 - 24,80 mm		1.000	L	
0 22	Ø23,20 - 26,35 mm		1.000	L	
0 23	Ø24,50 - 27,80 mm		500	L	
0 24	Ø26,40 - 29,20 mm		500	L	
0 25	Ø27,80 - 31,10 mm		500	L	
0 26	Ø29,80 - 32,20 mm		500	L	
0 27	Ø31,40 - 35,10 mm		500	L	
0 28	Ø33,30 - 37,10 mm		300	L	
0 29	Ø36,70 - 40,50 mm		250	L	
0 29 K	Ø38,40 - 40,70 mm		1.000		
0 30	Ø35,00 - 42,50 mm		100	L	
0 31	Ø39,60 - 42,90 mm		200	L	
0 32	Ø41,40 - 44,70 mm		200	L	
0 33	Ø44,40 - 47,70 mm		200	L	
0 34	Ø45,20 - 49,60 mm		250	L	
0 35	Ø46,40 - 51,00 mm		250	L	
0 36	Ø52,50 - 56,90 mm		100	L	
0 38	Ø54,20 - 58,60 mm		100	L	
0 39	Ø58,40 - 62,80 mm		100	L	
0 40	Ø60,80 - 65,90 mm		100	L	
0 41	Ø67,10 - 70,40 mm		100	L	
0 42	Ø72,40 - 75,70 mm		100	L	
0 43	Ø84,50 - 87,80 mm		100	L	



Kan anvendes som både  
indvendig og udvendig  
beskyttelse.  
Fremstillet af polyethylen,  
gul.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>KONISKE PLASTPROPPER TYPE C</b>							
C 505	Ø50,50 - 53,30 mm		100	stk.	L		
C 715	Ø71,50 - 73,40 mm		150				
C 740	Ø74,00 - 76,60 mm		100		L		
C 790	Ø76,00 - 82,00 mm		400		L		
C 815	Ø81,50 - 83,60 mm		100		L		
C 840	Ø84,00 - 87,10 mm		600				
C 890	Ø88,00 - 91,50 mm		100		L		
C 965	Ø94,00 - 99,00 mm		400		L		
C 990	Ø98,50 - 102,50 mm		300		L		
C 1015	Ø101,50 - 104,00 mm		50		L		
C 1090	Ø109,00 - 112,50 mm		50		L		
C 1490	Ø146,80 - 153,00 mm		130		L		
C 1600	Ø159,00 - 163,00 mm		80		L		
C 1990	Ø199,00 - 204,00 mm		50		L		
<b>ISOLERING TIL FUNDAKANTER</b>							
KANTISOLERING 100 10, 100 x 10 mm	● 2175413	50 m	mtr.	L			
KANTISOLERING 150 20, 150 x 20 mm	● 2315899	25 m		L			
KANTISOLERING 150 10, 150 x 10 mm	● 2175414	50 m		L			
KANTISOLERING 200 10, 200 x 10 mm	● 2175415	50 m		L			
10 mm eller 20 mm tykkelse.							
<b>STØBESTRØMPER Ø22 CM</b>							
STØBESTRØMPE Ø22 CM		20 m	mtr.	L			
<b>PLASTGULVLEDERE</b>							
G PLAST 80 R, højde 80 mm	4704318	25 m	stk.	L			
Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulv! Ekspansions- og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulv. Hulrum til føring af kabler.							
<b>KOTA@ BETONGULVLEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL</b>							
KOTA A 50, højde 50 mm		1 stk. = 3,90 m	stk.	L			
KOTA A 75, højde 75 mm				L			
KOTA A 100, højde 100 mm							
<b>KOTA@ BETONGULVLEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL</b>							
KOTA C 65, højde 65 mm		1 stk. = 3,90 mtr	stk.	L			
KOTA C 90, højde 90 mm							
KOTA C 115, højde 115 mm				L			
KOTA C 140, højde 140 mm							
KOTA C 165, højde 165 mm							
KOTA FUGELISTE				L			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS</b>							
SONOTUBE Ø200 PLUS 4		4	mtr.	L	 <i>Andre længder og dimensioner på forespørgsel. Ø150 mm op til Ø1.000 mm. Længder op til 12 m.</i>		
SONOTUBE Ø250 PLUS 4		4		L			
SONOTUBE Ø300 PLUS 4		4		L			
SONOTUBE Ø350 PLUS 3		3					
SONOTUBE Ø350 PLUS 4		4		L			
SONOTUBE Ø400 PLUS 3		3					
SONOTUBE Ø400 PLUS 4		4		L			
SONOTUBE Ø500 PLUS 4		4		L			
<b>FORMAX EDGE - ENGANGSFORSKALLING, LÆNGDE 225 CM</b>							
	h = mm		1 længde á 225 cm mtr.				
FORMAX EDGE R14	140						
FORMAX EDGE R15	150			L			
FORMAX EDGE R16	160						
FORMAX EDGE R18	180						
FORMAX EDGE R20	200			L			
FORMAX EDGE R22	220			L			
FORMAX EDGE R24	240						
FORMAX EDGE R25	250			L			
FORMAX EDGE R26	260						
FORMAX EDGE R28	280						
FORMAX EDGE R30	300			L			
FORMAX EDGE R35	350						
FORMAX EDGE R40	400						
FORMAX EDGE R45	450						
FORMAX EDGE R50	500						
Montage beton: Skydes fast med skudssøm. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukkes som ønsket indvendigt eller udvendigt hjørne.							
<b>ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING</b>							
PECAFIL VR6	● kraftig type	120x240 cm	stk.	L	Tråd Ø5,5x4,0 mm		
PECAFIL VR6 M BUK	● kraftig type	Fixmål	m <sup>2</sup>		Tråd Ø5,5x4,0 mm		
Pecafil med buk leveres i fixmål. F.eks. U-buk eller L-buk. Perfekt til linje- eller bjælkefundamenter							
   							



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING</b> Polypropylenplade med hul kerne - nem at bearbejde på byggepladsen.					
FONDAFORM 8 MM	●	120 x 240 cm 220 x 240 cm	stk.	L	 forskalling til fundamenter eller udspæringer
FONDAFORM 8 MM				L	
<b>STØBEPLADER TIL FORSKALLING</b>					
63412021 - Støbeplade	●	2000 x 500 x 21 mm	stk.	L	
63412022 - Støbeplade	●	2000 x 1250 x 21 mm		L	
<b>VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGEÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
VOLCLAY DH 101, 20 x 25 mm	●	1685390	mtr.	L	
VOLCLAY DH 103, 10 x 20 mm	●	2310170		L	
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH101	●	1685438		L	
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH103	●	2310188		L	
VOLCLAY CETSEAL, PE-Klæbemasse	●	2340981		L	
<b>HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGEÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
HYDRO 7 25 N TA	●	5861770	mtr.	L	
HYDRO Ø 20 14 N				L	
LEAKMASTER LV-Z, 320 ml			stk.	L	
HYDRO KLÆB, 290 ml	●	5781754		L	
<b>IKKE-EKSPANDERENDE FUGEÅND</b>					
Cemtec 15 x 40, Fugeånd 15 x 40 mm	2310191	7 m rl./28 m pk	mtr.	L	
Synkoflex FR 5.08, Fugeånd 12x30 mm		1 rl=5,08 m / 6 rl/ks		L	
Synkoflex FR Klæber, Montageklæb Cresco		310 ml/patron		L	
<b>HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING</b>					
HYDRO FLANGE 15, hurtig montage med quick lås		1	stk.	L	
<b>NOFIRNO - VAND- og GASTÆTNINGSSYSTEM</b>					
NOFIRNO SEALANT GRÅ, tætningsmasse 310 ml.	●	1	stk.	L	
NOFIRNO 2215 60, sæt m 10 stk. hylser.	●	1		L	
<b>DOYMA og CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER</b>					
CURAFLEX® C - Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.		1			
CURAFLEX® QUIK IN C - Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.		1			
Curaflex® C/M - Gas og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.		1			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Swanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL</b>							
MURVENT	105 X 55 X 12 mm	7953508	100	stk.	L		
MURVENT FLEX	65 X 122 mm fleksibel	5260868	100		L		
MURVENT METAL 50	H = 49 mm A2 stål	5328120	10		L		
MURVENT METAL 70	H = 65 mm A2 stål	5328121	10		L		
MURVENT RIST, løs rist til murvent		1328388	100		L		
<b>PVC FUGEÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER</b>							
<b>TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR</b>							
SV 400 SVEJSESVÆRD 230 V - 400 WATT		1	stk.	L			
SV 300 SVEJSEØKSE 230 V - 300 WATT		1		L			
<b>BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 600 SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 Mpa</b>							
NE 1 *	● 1 mm tykkelse		1,4 x 20	stk.			
NE 2	● 2 mm tykkelse	3134939	1,4 x 20				
NE 3	● 3 mm tykkelse	1328909	1,4 x 10				
NE 4	● 4 mm tykkelse	1328910	1,4 x 10				
NE 5	● 5 mm tykkelse	3134947	1,4 x 10				
NE 6	● 6 mm tykkelse		1,4 x 10				
NE 8	● 8 mm tykkelse	1328912	1,4 x 5				
NE 10	● 10 mm tykkelse	3134954	1,4 x 5				
NE 12	● 12 mm tykkelse	1328914	1,4 x 5				
NE 15	● 15 mm tykkelse	3134962	1,4 x 5				
NE 20 N	● 20 mm tykkelse	1328915	1,4 x 5				
NE 25 *	● 25 mm tykkelse		1,4 x 5				
NE 30 *	● 30 mm tykkelse		1,4 x 5				
NE 40 *	● 40 mm tykkelse		1,4 x 2,5				
NE 50 *	● 50 mm tykkelse		1,4 x 2,5				
Neoprene 600 shore, stanset eller skåret i fixmål, leveres med kort varsel. * Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder.							
<b>CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPa. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE</b>							
COMPACTLAGER S65	● 5 - 30 mm tykkelse	14 Mpa	stk.				
COMPACTLAGER S70	● 5 - 20 mm tykkelse	21 Mpa					
COMPACTLAGER CR 2000	11 - 21 mm tykkelse	20 Mpa					
STÅLARMERET TYPE Z	15 - 51 mm tykkelse	25 Mpa					



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>NEOPRENE 600 SHORE - STRIMLER</b>					
NE 40 3	● 40 x 3 mm	5781766	5	L	
NE 50 3	● 50 x 3 mm	5781768	5		
NE 50 5	● 50 x 5 mm		5		
NE 100 5	● 100 x 5 mm		5		
NE 100 10	● 100 x 10 mm		5		
<b>VOLCLAY PRODUKTER. EPD MILJØVAREDEKLARATION - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 36: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4.</b>					
VOLCLAY VOLTEX, 1,10 x 5,00 m	● ● 1685479	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX DS, 1,10 x 5,00 m	● ● 1685482	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX 50 20, 5,00 x 20,00 m	● ●	100 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX 50 40, 5,00 x 40,00 m	● ●	200 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX CR, 1,10 x 5,00 m	● ● 2264487	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX CRDS, 1,10 x 5,00 m	● ● 2264610	5,5 m <sup>2</sup>		L	
VOLCLAY VOLTEX CRDS S, 5,00 x 40,00 m	● ●	200 m <sup>2</sup>			
VOLCLAY SWELLTITE, 1,00 x 10,20 m	● ● 1685478	10,2 m <sup>2</sup>		L	
ULTRASEAL XP/XL 10, 1,15 x 8,70 m	● ●	10 m <sup>2</sup>		L	
BOSCH GUS, universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner		1	stk.		
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35 m	● 1685453	4 rl/ks	mtr.	L	
VOLCLAY GRANULAT, 25 kg	● 2341542	1	sæk	L	
VOLCLAY MAXBIT SKW, 20 kg	●	1		L	
VOLCLAY SEAL X XP, pasta til XP, CR & CR/DS membran, 15 kg	● ●	1	Spand	L	
VOLCLAY KLEM LVS, klemskinne	● 1685404	2,53 m/stk	mtr.	L	
<b>SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE BBP10</b>					
SB ASOL FE, 1-komponent bitumen baseret. Primer og fugtmembran. Forbrug: 50-250 ml/m <sup>2</sup>	● 2175464	28 ltr.	Spand	L	
SB COMBIDIC 2K PREMIUM, 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup>	● 2036398	30 kg.		L	
<b>SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE D1 OG ZP1</b>					
SB AQUAFIN RB400 Hurtigtørrende membran	● 2264618	24 kg.	Spand	L	
SB ASO 2000 S VÆV 12, 50 mtr /brede 120 mm	2342093	50 mtr	Rulle	L	
SB KSK TAPE, Butyltape m/ fleece. Klæb på 1 side. 15 mtr/rl 0,7 mm. Bredde 100 mm.	● 2342087	15 mtr		L	
2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-bestandig multi-funktionel membran til positivt og negativt vandtryk. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i DGNB og LEED certificerede byggerier. Forbrug: 2,4-3,6 kg/m <sup>2</sup> . Aquafin RB400 kan anvendes i Svanemærket Byggeri (udendørs brug).					



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>CETCO GB 600 RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE</b>						
GB 600 GAS MEMBRAN	● ●		100 m <sup>2</sup> /rl	Rulle		
GB 600 DS30 TAPE	● ●		30 m/rl			
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35mtr.	● ●	1685453	35 m/rl			
HYDROBAR NEW, Ø30 mm x 3,5 m. til hulkel			21 m/ks			
<b>PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER</b>						
DP PICTOR		Ydeevne 1-10 l/min. Vægt 30 kg. Max kornstørrelse 3 mm. Anvendes med kompressor >200l/min. Tilsluttet 230 V.				
<b>SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN - KRYDSLAMINERET HDPE OLIE</b>						
PROOFEX 3000 1,0 X 20 m	2036546	1/30 rl.	rulle	●		
PROOFEX PRIMER Primer 6-8 m <sup>2</sup> /l	●	5 ltr/dunk	stk.			
ZEMSEAL® PA 0,90 X 20 m	●	1/25 rl.	rulle			
ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m <sup>2</sup> /l	●	18 liter/dunk	stk.	●		
<b>BETONTETT - DGNB KRITERIUM ENV 1.2 INDIKATOR 3: OFFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>						
BETONGTETT 20	●	5051712	20 liter/dunk	stk.	●	
<i>Vandtætning og støvbinding</i>						
<b>GP GRUNDMURSPLADE</b>						
GP GRUNDMUR 100	4341590	1/8 rl	rl	●		
GP GRUNDMUR 150	4341608	1/8 rl		●		
GP GRUNDMUR 200	4341616	1/8 rl		●		
GP GRUNDMUR 240 *		1/8 rl				
GP GRUNDMUR L, L =2,00 m	8630188	2/20 m	mtr.	●		
<i>Til montering på overkant af grundmursplade</i>						
GP GRUNDMUR K montageknapper	8630196	250 stk.	stk.	●		
MNA 5 X 40 GK Slagdybel med søm	5682591	100 stk.	stk.	●		
<b>HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL</b>						
F60 MØRTEL, pot-life ca 50 sek.		spand/14 kg	spand	●		
F30 PULVER		spand/15 kg		●		



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>RENDEROC REPARATIONSMØRTEL</b>					
RENDEROC ST 05 GRÅ	0 - 5 mm. pr. lag	2261316	20 kg/sæk	sæk	L
NITOBOND ST 5	Blandevæske til Renderoc ST 05	2261329	5 ltr/dunk	dunk	L
RENDEROC S	5 - 100 mm pr. lag	2261318	20 kg/sæk	sæk	L
RENDEROC HB 45 Fiberførstærket	5 - 80 mm pr. lag	2261321	20 kg/sæk	sæk	L
RENDEROC PATCH Universal tyndpudsørte	0 - 30 mm pr. lag	2261323	20 kg/sæk	sæk	L
BETONFJERNER miljøvenlig betonfjerner - 1 liter rækker til ca. 6 m <sup>2</sup>		2261333	15/200 ltr/dunk	dunk	L
<b>TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER</b>					
<b>FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN</b>		5 kg.	Dåse	L	
PUR O CRACK PLUS L A					
PUR O CRACK PLUS L B		6 kg.	Dunk	L	
<b>HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND - 1-KOMPONENT POLYURETHAN</b>					
PUR O STOP FLEX		10 kg.	Dunk	L	
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)		10 kg.	Dunk	L	
<b>HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND OG UDFYLDDNING AF HULRUM - 2-KOMPONENT POLYURETHAN</b>					
PUR O STOP HF DUAL		395 ml	Dobbelt patroner	L	
PUR O STOP FS DUAL		395 ml	Dobbelt patroner		
<b>FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY</b>					
HYDROPOX EP1		1,44 kg.	Combidåse	L	
HYDROPOX EP1		14,4 kg.	Dunk x 2	L	
<b>HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET</b>					
AQUASTOP INJEKTION		600 ml.	pose		
<b>RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT</b>					
PUR O CLEAN		2,5 kg.	Dåse	L	
<b>TILBEHØR</b>					
GP HÅNDPUMPE MAN500, Injektionshåndpumpe		1	stk.	L	
GP HÅNDPUMPE SLANGE		1	stk.	L	
GP NIPPEL 13 ALU, Indboringsnippel 100x13 mm, til Ø14 mm hul		50	Pose	L	
INJECT EASY 2.0 VP, Elektrisk injektionspumpe m. 2 ltr. tank. Med slange og pistol.		1	stk.	L	
FUGEPISTOL DUAL, til dobbelt patron		1	stk.	L	
FUGEPISTOL RS-H PS, til Aquastop		1	stk.	L	





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
<b>BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FASTSTØBNINGSMØRTEL</b>							
FIN, 5-40 mm, >70 Mpa	● 3134475	25/1.000	kg.	L			
STANDARD, 20-70 mm, > 80 Mpa	● 3134459	25/1.000		L			
BEMIX S3, 20-150 mm,> 60 Mpa	● 3134483	25/1.000		L			
Anvendes i mørtel og beton ned til -15°C og er forebyggende ved risiko for frostskader.							
<b>FOSROC - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL</b>							
ELEMENTFUGEMØRTEL, >60 MPa		25/1.000	kg.				
ELEMENTBETON, >45 MPa		25/1.000					
CONPLAST ANTIFREEZE NORDIC		7/14/250/1.400					
<b>FORMOLIE, RÆKKEEVNE 60 - 70 M2/LITER. DGNB - KRITERIUM ENV.1.2 INDIKATOR 14: OPFYLDER KVALITETSTRIN 3 (GISCODE BTM10)</b>							
TRENN QUICK BA 30	● 1645369	Dunk á 30 liter	ltr.	L			
TRENN QUICK R-BE 30	●	Dunk á 30 liter		L			
TRENN QUICK BA 200	1645375	Tromle á 200 liter		L			
Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien							
<b>OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON</b>							
H CSE NOVA 005	dybde ca. 0,3 mm	20	kg.				
H CSE NOVA 01	dybde ca. 0,5 mm	20		L			
H CSE NOVA 02	dybde ca. 1,0 mm	20		L			
H CSE NOVA 10	dybde ca. 1,5 mm	20		L			
H CSE NOVA 25	dybde ca. 2,0 mm	20					
H CSE NOVA 50	dybde ca. 2,5 mm	20		L			
H CSE NOVA 70	dybde ca. 3,0 mm	20					
H CSE NOVA 130	dybde ca. 4,0 mm	20		L			
H CSE NOVA 200	dybde ca. 5,0 mm	20					
H CSE NOVA 300	dybde ca. 6,0 mm	20		L			
H CSE MULTITOP 130	dybde ca. 4,0 mm	18					
GP RETARDER LILAC ●	dybde 1-3 mm	20					
GP RETARDER PINK ●	dybde 3-5 mm	20		L			
GP RETARDER BROWN ●	dybde 7-9 mm	20		L			
Kun til positiv anvendelse, med curing effekt og raegnbeskyttelse, indeholder ikke oplosningsmidler. Ideel til insitu beton, ru støbeskel							



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING</b>					
MESTO 3565P, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr.	1		L		
MESTO 3565F, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr. med kompressortilslutning	1		L		
MESTO 3580 P, Mesto højtrykssprøjte 10 ltr.	1				
MESTO 3558, Mesto rygsprøjte 18 ltr.	1		L		
MESTO 2329, Fladstråledyse komplet til formolie	1		L		
MESTO 2334, Fladstråledyse komplet til curing	1		L		
MESTO 3650, Spray lanse 50 cm for Mesto	1		L		
MESTO 3701, Teleskoplanse 107-200 cm.	1		L		
MESTO 3701G, Teleskoplanse 130-250 cm. i glasfiber	1		L		
MESTO 6001L, Mesto service kit	1		L		
MESTO 6222NA, Luftfyldningsventil	1		L		
MESTO 6233W, Mesto løs pumpe for Mesto	1		L		
MESTO 3961N, Bæreselje for 6 ltr. sprøjte	1		L		
MESTO 6307LS, Håndtag til MESTO 3565F og 3565P	1		L		
<b>GP CURE RTU - ASTM TESTET. DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKAATOR 3: OFFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m <sup>2</sup> /pr. liter	● ●	208	Ltr.	L	
GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m <sup>2</sup> /pr. liter	● ●	15		L	
<i>Opfylder krav til 75% tilbageholdelse af vand</i>					
SAFECURE SUPER 90W, voksbasert, 4-6 m <sup>2</sup> /ltr.	● ●	20	ltr.	L	
PUMPE 40174 vægtstangspumpe curing/olie			stk.	L	
<b>VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÄTTER OG BETONHÆRDNINGSKabler - 40W/METER MED IEC309 STIK</b>					
GP VINTERMÄTTER	50 X 1,5 meter	1		L	
GP THERMOMÄTTE 3	1,30 X 3 meter	1/5			
GP THERMOMÄTTE 5	1,30 X 5 meter	1/8			
GP KABEL 10	10,5 m/420 W	1		L	
GP KABEL 20	22,5 m/892 W	1		L	
GP KABEL 26	30 m/1.172 W	1		L	
GP KABEL 35	36 m/1.420 W	1		L	
GP KABEL 50	50 m/2.000 W	1			
GP KABEL 55	55 m/1.755 W	1			
GP KABEL 63	63 m/2.507 W	1			
GP KABEL 75	75 m/3.001 W	1			
GP KABEL 85	86,5 m/3.500 W	1			
GP KABEL 107	107 m/4.300 W	1			



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>VARMESVØB</b>						
VARMESVØB 5 LIGHT	5 METER		1	stk.		
VARMESVØB 10 LIGHT	10 METER		1			
VARMESVØB 15 LIGHT	15 METER		1			
VARMESVØB 20 LIGHT	20 METER		1			
VARMESVØB 25 LIGHT	25 METER		1			
<b>VEJSALT - UREA</b>						
UREA Teknisk vejsalt		25/1.000	kg.			
<b>SNESEJL</b>						
GP SNESEJL	6,0 x 4,2 m		1	stk.		
<b>MONTAGEBESLAG</b>						
MV SPÆNCOM A, montagevinkel 120 x 120 x 13 mm, m/ 2stk. 22 x 70 mm huller		1	stk.	L		
I vores store program indenfor befæstigelse finder du stort set alle typer af justerbolte - centreringsplader - montagevinkler - svejseplader - søjlejusteringsbolte - hjørnebeslag - nedboringsbolte - skiver og møtrikker. Disse produkter anvendes i stor udstrækning ved montage af betonelementer, men vi kan også levere gængse boltevarer - kontakt vores salgsafdeling!						
<b>SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER</b>						
ITW 060187	SPIT VIPER EXTREM, injektionsmasse 280 ml		1	stk.	L	
FUGEPISTOL H-14	290/300/310 ml, for klæbemasse		1		L	
ITW 054298	340 / 410 ml, Akkufugepistol		1		L	
<b>SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET</b>						
ITW 150631	5 x 50/30 mm	1447930	100	pk.		
ITW 150632	5 x 60/30 mm	1447931	100			
ITW 150633	6 x 80/50 mm	1447932	100			
ITW 150634	8 x 70/30 mm	1447933	100			
ITW 150635	8 x 90/50 mm	1447934	100			
ITW 150636	8 x 110/70 mm	1447936	100			
ITW 150637	8 x 130/90 mm	1447937	100			
<b>MATERIALEKASSER &amp; BETONSPANDE</b>						
BADEKAR 1046	Materialekasse 1.000 ltr. Vægt 200 kg		1	stk.	L	
BADEKAR 1000 KÆDE	Kædesæt til Badekar 1000		1		L	
BADEKAR 1045.12VA	Materialekasse 1.000 ltr. med bølle. Fuldautomatisk. Kan tømmes af kranfører uden assistance. Vægt 210 kg.		1		L	
BETONSPAND 1017.12	Betonspand 1.000 ltr. Vægt 285 kg.		1		L	
Vi har mulighed for at tilbyde dig den løsning som du har brug for. Kontakt BYG-afdelingen for yderligere info.						



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ANKERTEKNIK</b>					
G15 STAV ikke svejsbar. Ankerstav længde 3.000 mm	90 kN	1	stk.	L	
B15 ANKERSTAV, beto 18559999, Betonax 6.400 mm. svejsbar	90 kN	1		L	
G15 FIBERANKERSTAV, Ankerstav i fiberlængde 5.800 mm	40 kN	1		L	
G15 VINGE, Svejsevinge		1		L	
G15 SEKSKANTMØTRIK 50 mm svejsbar		1		L	
G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop for rør Ø22 mm indv.		1	stk.	L	
G15 FLANGE, Svejseflange 130 x 50 mm.		1		L	
G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast		1		L	
G15 KIPP, Kipp møtrik		1		L	
G15 MØTRIK, Fløjmøtrik Ø90 mm og Ø70 mm		1		L	
BETO 20491810   B15 Fjeldanker		1		L	
BETO 20491812   37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm		1		L	
BETO 20480700   B15 Fløjmøtrik Ø70 mm		1		L	
BETO 18402000   B15 MKK, ABS Konus		1		L	
BETO 18392015,   Beton konus MKK		1		L	
BETO 61800300, Betonax 2K	Klæber til klæbning af betonkonus	1	stk.	L	
BETO 61800310, Betonax 2K	Pistol	1		L	
BETO 18602400, Betonax K-Tec-3	Betonskrue 400 mm	1		L	
BETO 18602600, Betonax K-Tec-3	Betonskrue 600 mm	1			



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ARMERINGSKLIPPERE &amp; ARMERINGSSKÆRERE</b>					
TJEP CUTTER C16	Armeringsklipper op til 16 mm.		1	stk.	
TJEP CUTTER C16 AKKU	Armeringsklipper op til 16 mm. Akku		1		
TJEP CUTTER RC20A	Skærermaskine op til Ø20 mm jern. Akku		1		
TJEP CUTTER RC30A	Skærermaskine op til Ø30 mm jern. Akku		1		
<b>ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK</b>					
ITW 114235	3,1 x 80 mm	3388030	250	pk.	
ITW 114236	3,4 x 90 mm	3388048	220		
ITW 114237	3,8 x 100 mm	3388055	190		
<b>SPUN+® TX 20 KÆRV, UNDERSÆNKET HOVED, ELFORZINKET - STORPAK</b>					
ITW 150370	5,0 x 50/35 mm	1442437	200	pk.	
ITW 150371	5,0 x 60/35 mm	1442438	200		
ITW 150372	5,0 x 70/45 mm	1442439	200		
ITW 150373	5,0 x 80/45 mm	1442440	200		
ITW 150374	5,0 x 90/54 mm	1442441	200		
ITW 150375	5,0 x 100/54 mm	1442443	100		
<b>SPIT PULSA 40P+</b>					
ITW 019652	Pulsa 40P+		1	stk.	
<b>SØM TIL PULSA 800P+</b>					
ITW 057550	15 mm til beton/jern inkl. gas		500	stk.	
ITW 057551	17 mm til beton/jern inkl. gas		500		
ITW 057552	22 mm til beton/jern inkl. gas		500		
ITW 057553	27 mm til beton/jern inkl. gas		500		
ITW 057554	32 mm til beton/jern inkl. gas		500		
ITW 011204	Stålskive Ø25mm		1.000		
<b>SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60</b>					
ITW 010530, krudtdreven			1	stk.	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 med magasin</b>					
ITW 011340	15 mm		500	pk.	
ITW 011341	20 mm		500		
ITW 011342	25 mm		500		
ITW 011343	30 mm		500		
ITW 011344	35 mm		500		
ITW 011345	40 mm		300		
ITW 011346	50 mm		300		
<b>SC9 LØSE SØM MED Ø14 MM STÅLSKIVE TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370</b>					
ITW 032070	25 mm		100	pk.	
ITW 032100	30 mm		100		
<b>SC9 LØSE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370</b>					
ITW 032500	15 mm		100	pk.	
ITW 032510	20 mm		100		
ITW 032950	25 mm		100		
ITW 032930	30 mm		100		
ITW 032940	35 mm		100		
ITW 032920	40 mm		100		
ITW 032910	50 mm		100		
ITW 032900	60 mm		100		
ITW 032890	70 mm		100		
<b>PATRONER TIL SPITFIRE P370 MED MAGASIN</b>					
ITW 031740	Brun, ekstra svag		100 stk/pk	pk.	
ITW 031600	Grøn, svag		100 stk/pk		
ITW 031700	Gul, middel		100 stk/pk		
ITW 011658	Rød, stærk		100 stk/pk		
<b>DIVERSE HÅNDVÆRKERTØJ</b>					
BINDETANG KX4 300	Bindetang 300 mm		1	stk.	L
<b>JUMBO GIANT MULTISTIGE "CLASSIC"</b>					
41LG100, 3/5 trin			1	stk.	
41LG101, 4/7 trin			1		
41LG102, 5/9 trin			1		
41LG103, 6/11 trin			1		
Ekstra kraftig håndværkermodel, med smart lås. Forsynet med praktiske transporthjul. EN 131 godkendt (150 kg)					



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER				
<b>JUMBO SUPER PROFF STIGER</b>								
Enkeltstiger med 35 mm brede ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Kraftige alu-vanger								
41ES024, 8 trin, l = 2,5 m		1	stk.					
41ES029, 9 trin, l = 2,8 m		1						
41ES035, 11 trin, l = 3,4 m		1						
41ES041 13 trin, l = 3,9 m		1						
41ES047, 15 trin, l = 4,5 m		1						
41ES053, 17 trin, l = 5,1 m		1						
41ES058, 19 trin, l = 5,6 m		1						
<b>JUMBO SKYDESTIGER - 2-DELT</b>								
Tophjul for lettere udskydning, selvlukkende kliklås. EN 131 godkendt (150 kg).								
35 mm brede ergo-trin								
49SS229, 2 x 8 trin, l = 4,2 m		1	stk.					
49SS240, 2 x 9 trin, l = 4,8 m		1						
49SS252, 2 x 11 trin, l = 5,9 m		1						
49SS270, 2 x 13 trin, l = 6,8 m		1						
49SS280, 2 x 15 trin, l = 7,9 m		1						
<b>JUMBO MASSIV TRÆ WIENERSTIGE</b>								
46 mm brede, riflede og skridsikre ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Spandkrog i begge sider.								
Linoliebehandlet.								
48AW204, 2 x 4 m, h = 114 cm		1	stk.					
48AW205, 2 x 5 m, h = 140 cm		1						
48AW206, 2 x 6 m, h = 163 cm		1						
48AW207, 2 x 7 m, h = 188 cm		1						
48AW208, 2 x 8 m, h = 215 cm		1						
<b>JUMBO ARBEJDSBUK - SMAL</b>								
EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x40 cm.								
41TSS202, 2 trin, h = 0,45 m		1	stk.					
41TSS203, 3 trin, h = 0,70 m		1						
41TSS204, 4 trin, h = 0,95 m		1						
<b>JUMBO ARBEJDSBUK - BRED</b>								
EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x65 cm.								
41TSB202, 2 trin, h = 0,45 m		1	stk.					
41TSB203, 3 trin, h = 0,70 m		1						
41TSB204, 4 trin, h = 0,95 m		1						
Vi har mange andre muligheder i stiger, stilladser og arbejdsbukke - se mere på: <a href="http://WWW.JUMBO.DK">WWW.JUMBO.DK</a>								



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
<b>MIGUA BEVÆGELSESFUGER</b>				
MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør vores salgsafdeling. Du kan også rekvirere vores katalog: "MIGUA Dilatationsfuger", som beskriver produkterne. Eller se <a href="http://www.gottfred.dk">www.gottfred.dk</a>				
<b>CRET - TVÆRKRAFTDORNE</b>				
Overførsel af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele. Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer. Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. Det kan bla. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne. Rekvirer venligst vores katalog: <a href="http://www.gottfred.dk">"Kræfter i bevægelse - lejer og dorne" eller se www.gottfred.dk</a>				



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

● Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.

HTA-CE type	SKINNETYPE	STÅLKVALITET	LASTKAPACITET NRd, s, l (kN)	LASTKAPACITET VRd, s, l (kN)				
HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ <a href="http://WWW.GOTTFRED.DK">WWW.GOTTFRED.DK</a>								
HTA-CE 72/48	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	66.7	81.1				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 55/42	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	61.1	61.1				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 52/34	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	40.0	43.5				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 50/30P	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	23.9	32.8				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 40/22P	Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	21.1	19.4				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 54/33	Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	30.6	30.6				
		A4 -rustfri/syrefast						
HTA-CE 49/30	Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	17.2	17.2				
		A4 -rustfri/syrefast						
HALFEN HTA-CE indstøbingsskinner er CE mærket (ETA-09/0339) og kan med fordel anvendes i DGNB byggeri, fordi der er udført en EPD (miljøvaredeklaration) på produkterne.								



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

HS type	SKINNETYPER	STÅLKVALITET	STØRRELSER	LÆNGDER	
HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE - UDVALgte typer - SE MERE PÅ <a href="http://WWW.GOTTFRED.DK">WWW.GOTTFRED.DK</a>					
HS 72/48	72/48, 72/49	FV - varmforzinket 4.6	M20-M30	50-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M20-M24	75-50 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M20-M24	60-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M24	50-100 mm	
HS 50/30	55/42, 53/34, 54/33, 50/30, 49/30, 50/40, 486	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M20	30-300 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M20	35-150 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M12-M24	30-150 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10-M20	30-175 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M20	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-80 mm	
		FA-70 - rustfri/syrefast	M20	55-150 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M16	50-150 mm	
HS 40/22	40/22, 40/25, 422	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M16	20-300 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M16	40-100 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10-M16	20-150 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10-M16	30-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-100 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M16	30-50 mm	
HS 38/17	38/17, 36/36, 38/20, 35/50	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M16	20-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M16	60 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10-M16	30-100 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M12-M16	60-70 mm	
		A2-70 - rustfri	M12	30-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M12	30-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M12	60 mm	
HS 28/15	28/15, 28/28, 26/26	GV-S - elforzinket 4.6	M6-M12	15-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M8-M10	20-60 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10	20-50 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10	40 mm	
		A2-70 - rustfri	M8-M10	20-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M10	100-200 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M8-M101	20-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M10	30-50 mm	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgsdirektør	Klavs Moesgaard	6341 1272	<a href="mailto:kmh@gottfred.dk">kmh@gottfred.dk</a>	2687 7202	
Salgsleder   Fyn & Sydjylland	Carsten Søby	2687 7215	<a href="mailto:cas@gottfred.dk">cas@gottfred.dk</a>	2687 7215	
Salgsleder   Midt- & Nordjylland Bygningskonstruktør	John M. Lings	2687 7218	<a href="mailto:jol@gottfred.dk">jol@gottfred.dk</a>	2687 7218	
Key Account Manager   Sjælland	"Hansi"	2197 4666	<a href="mailto:hhm@gottfred.dk">hhm@gottfred.dk</a>	2197 4666	
Salgsleder   Sjælland	Bo Svendsen	3073 8959	<a href="mailto:bsv@gottfred.dk">bsv@gottfred.dk</a>	3073 8959	
Teknisk salg   Intern Salgsleder   Produktansvarlig   Bygningskonstruktør	Thomas Esmann	6341 1251	<a href="mailto:tes@gottfred.dk">tes@gottfred.dk</a>	3073 9460	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	Per Lumby	6341 1256	<a href="mailto:pla@gottfred.dk">pla@gottfred.dk</a>	4046 0613	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	<a href="mailto:rfp@gottfred.dk">rfp@gottfred.dk</a>	4046 0614	
Teknisk salg	Jesper Løkkebø Jensen	6341 1229	<a href="mailto:jjie@gottfred.dk">jjie@gottfred.dk</a>	2687 7213	
Teknisk salg   Bygningskonstruktør	Kim Lund	6341 1253	<a href="mailto:klu@gottfred.dk">klu@gottfred.dk</a>	2687 7210	
Kundesupport   Ordremodtagelse	Ulla Eggert Nielsen	6341 1250	<a href="mailto:uen@gottfred.dk">uen@gottfred.dk</a>	2516 9948	
Kundesupport & Marketing	Morten Nielsen	6341 1233	<a href="mailto:mon@gottfred.dk">mon@gottfred.dk</a>	6341 1233	



**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

Langelandsvej 15  
DK-5500 Middelfart  
Telefon: +45 6341 1240  
Mail: byg@gottfred.dk

[www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)